COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а


Коммерческое предложение от 10.11.2026

Платформенные весы CAS 3HFS 1515

Цена с НДС: 76 855 руб.

Артикул: **371081**

Есть в наличии

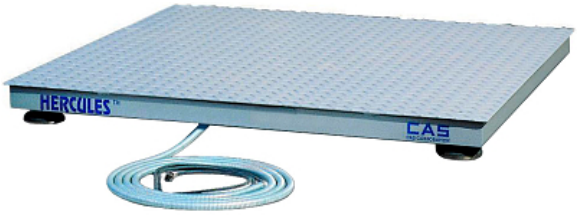

Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Наибольший предел взвешивания, кг	3000
Наименьший предел взвешивания, кг	20
Размер платформы, мм	1500x1500
Дискретность, гр	1000
Подключение, В	220
Мощность, кВт	220
Ширина, мм	1500
Глубина, мм	1500
Высота, мм	90
Вес (без упаковки), кг	150
Вес (с упаковкой), кг	165

Весы платформенные CAS 3HFS 1515 серии Hercules предназначены для взвешивания сырья и продукции на перерабатывающих предприятиях, складских комплексах и в транспортных компаниях. Однорамная конструкция платформы, установленной на четырех датчиках, обеспечивает небольшую высоту грузоприемной поверхности над уровнем пола. Для удобства работы с платформенными и гидравлическими тележками весы могут комплектоваться пандусами, а для установки в приямок рамой основания. 4 тензометрических датчика располагаются по углам платформы, весы оснащены регулировочными опорами для оптимальной установки весов. Грузоприемное устройство покрыто порошковой эмалью.

Рекомендуются для использования при распределенных нагрузках.

Технические характеристики:

- Выборка тары
- Автоустановка нуля
- Накопление и индикация суммы взвешиваний
- Весовой индикатор с подключением к ПК

- Возможность установки в приямок, используя раму основания
- Возможность использования рамы с "плавающей" опорой для защиты от боковых нагрузок
- Возможность установки пандусов
- Стойка для индикатора с колёсиками или без
- Низкопрофильная платформа
- Рифлёная рабочая поверхность из толстого 5 мм металла
- Прочная однорамная конструкция на 4-х тензометрических датчиках
- Программное обеспечение для работы с 1С или для создания собственной базы
- Возможность установки в приямок, используя раму основания
- Возможность использования рамы с "плавающей" опорой для защиты от боковых нагрузок
- Напряжение: 220 В
- Размер платформы: 1500х1500 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Тензодатчики из нержавеющей стали
- Опоры (ножки) из нержавеющей стали
- Платформа из нержавеющей стали
- Въездные пандусы
- Рама-основание для установки в притык
- Стойка для индикатора

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.