
COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 10.11.2026

# Платформенные весы CAS 3HFS 1518

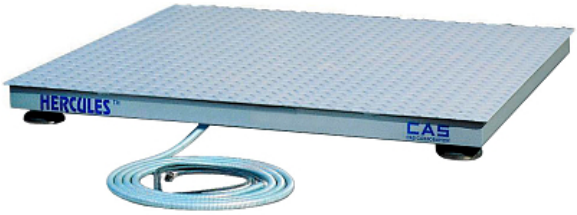


**Цена с НДС: 64 233 руб.**

Артикул: **884112**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 6 мес. |
| **Страна-производитель** | Ю. Корея |
| **Наибольший предел взвешивания, кг** | 3000 |
| **Наименьший предел взвешивания, кг** | 20 |
| **Размер платформы, мм** | 1200x1500 |
| **Дискретность, гр** | 1000 |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 220 |
| **Ширина, мм** | 1500 |
| **Глубина, мм** | 1800 |
| **Высота, мм** | 90 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 170 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 187 |

Весы платформенные CAS 3HFS 1518 серии Hercules предназначены для взвешивания сырья и продукции на перерабатывающих предприятиях, складских комплексах и в транспортных компаниях. Однорамная конструкция платформы, установленной на четырех датчиках, обеспечивает небольшую высоту грузоприемной поверхности над уровнем пола. Для удобства работы с платформенными и гидравлическими тележками весы могут комплектоваться пандусами, а для установки в приямок рамой основания. 4 тензометрических датчика располагаются по углам платформы, весы оснащены регулировочными опорами для оптимальной установки весов. Грузоприемное устройство покрыто порошковой эмалью.

*Рекомендуются для использования при распределенных нагрузках.*

Технические характеристики:

- Выборка тары
- Автоустановка нуля
- Накопление и индикация суммы взвешиваний
- Весовой индикатор с подключением к ПК

- Возможность установки в приямок, используя раму основания
- Возможность использования рамы с "плавающей" опорой для защиты от боковых нагрузок
- Возможность установки пандусов
- Стойка для индикатора с колёсиками или без
- Низкопрофильная платформа
- Рифлёная рабочая поверхность из толстого 5 мм металла
- Прочная однорамная конструкция на 4-х тензометрических датчиках
- Программное обеспечение для работы с 1С или для создания собственной базы
- Возможность установки в приямок, используя раму основания
- Возможность использования рамы с "плавающей" опорой для защиты от боковых нагрузок
- Напряжение: 220 В
- Размер платформы: 1500х1800 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Тензодатчики из нержавеющей стали
- Опоры (ножки) из нержавеющей стали
- Платформа из нержавеющей стали
- Въездные пандусы
- Рама-основание для установки в притык
- Стойка для индикатора

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.