
COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Посудомоечная машина Dihr DS 40 DDE+PS

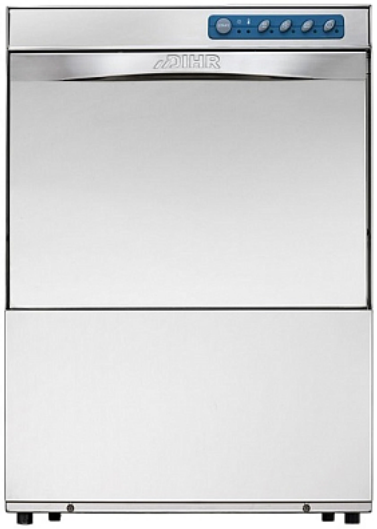

Цена с НДС: 229 404 руб.

Артикул: **184550**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	120
Размер кассеты, мм	400x400
Максимальный диаметр тарелок, мм	295
Максимальная высота стаканов, мм	305
Производительность, корзин/час	30
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	220
Мощность, кВт	3.2
Ширина, мм	460
Глубина, мм	545
Высота, мм	715
Вес (без упаковки), кг	45.5
Вес (с упаковкой), кг	50

Посудомоечная машина Dihr DS 40 DDE+PS используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки бокалов, стаканов, тарелок и столовых приборов. Модель оснащена электронным управлением с сенсорной панелью, клапаном защиты от обратного тока, системой Thermostop, дополнительной мощностью для подключения к холодной воде, цельнотянутой ванной и ножками. Материал изделия - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

В комплекте 2 вставки для столовых приборов 15060, 2 корзины с плоским дном для чашек/стаканов C121, вставка-держатель для тарелок/соусников/блюдец 10728.

Технические характеристики:

- Производительность по тарелкам: 360 штук / час
- Производительность по бокалам: 480 штук / час
- Моечный насос: 400 Вт
- Общее потребление: 3200 Вт
- Вместимость бака: 15.5 л
- Вместимость бойлера: 3.4 л
- Потребление воды за цикл: 1.8 л
- Шумо- и теплоизолирующая дверца
- Дверца с двойными стенками и защитным микровыключателем
- Интегрированная система переливной и сливной трубки для тройной защиты моечной помпы
- Специальная форма крыши камеры, предотвращающая попадание капель на свежевымытую посуду
- Легкие моечные и ополаскивающие рукава обеспечивающие высокую эффективность даже при низком напоре воды в магистрали
- Форсунки легко снимаются, упрощая ежедневную очистку
- Клапан защиты от обратного тока
- Система Thermostop - ополаскивание начинается только после достижения в бойлере 85°C
- Опционально доступен к заказу водоумягчитель, дозатор моющего средства и помпа слива

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.