


## Коммерческое предложение от 10.06.2026

### Гидрофильтр Ятаган Hydro 6.0

Артикул: **926222**

#### Под заказ

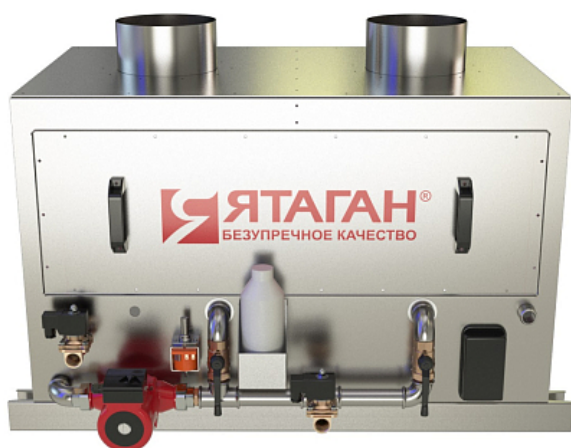

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Гарантия                 | 12 мес. |
| Страна-производитель     | Россия  |
| Производительность, м³/ч | 6000    |
| Подключение, В           | 220     |
| Мощность, кВт            | 0.5     |
| Ширина, мм               | 1400    |
| Глубина, мм              | 1190    |
| Высота, мм               | 1035    |
| Вес (без упаковки), кг   | 484     |
| Вес (с упаковкой), кг    | 530     |

Гидрофильтр [Ятаган Hydro 6.0](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для гашения искр пламени от мангалов, грилей, хосперов и тандыра, а также для очистки воздуха от жира, сажи и дегтя, предотвращает их отложения на стенках дымоходов и воздуховодов. Модель оснащена ручным и автоматическим управлением, автоматической самоочисткой и звуковым сигналом ошибок работы. Материал корпуса и гидросистема – химстойкая нержавеющая сталь толщиной 1.5 мм.

#### Технические характеристики:

- Аэродинамическое сопротивление: 400 Па
- Присоединительные размеры: 500 мм
- Тип защиты установки: IP-54
- Частота тока: 50 Гц
- Ограничения по внешней температуре: от 5 °С до 40 °С
- Максимальная влажность внешнего воздуха: не более 90%
- Ограничения по температуре очищаемого воздуха: от 5 °С до 250 °С
- Рабочее давление сетевой воды: 3 бар
- Тройной контроль сварных швов: ультразвуковой дефектоскоп, заливка высокотекучей жидкости, четырехчасовой тест готового аппарата
- Дымовые газы попадают в корпус гидрофильтра через фланцы
- В первой части корпуса расположены форсунки, создающие завесу из капель воды для первичной очистки, охлаждения и искрогашения
- Дымовые газы и капли воды проходят через слой керамических колец, где происходит эффективный теплообмен и очистка газов от вредных веществ
- Очищенный и охлажденный воздух проходит во вторую часть Гидрофильтра, где происходит его доочистка и

осушение

- Для циркуляции воды используются насосы
- Для увеличения эффективности очистки и поддержания Гидрофилтра в рабочем состоянии в циркулирующую воду автоматически подается специальное поверхностно-активное вещество в виде геля
- При загрязнении воды или ее перегреве происходит автоматическая замена воды в Гидрофилтре
- Уровень воды и ее температура контролируется датчиками Температура воды: не более +15°С
- Установка: настенная, напольная, потолочная
- 100% искрогашение и охлаждение
- Автоматическое включение/выключение подачи воды для экономии
- Возможность работы с грилями Grillwett, Josper, Veber, Napoleon, Vesta, Жарушка, Вулкан, и пицца печами Жарушка, Rosso Forni, Morello Forni, Alfa pizza, Vesta

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.