


Коммерческое предложение от 15.06.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold SFM003Z001 Winter

Цена с НДС: 229 010 руб.

Артикул: **755577**

Под заказ

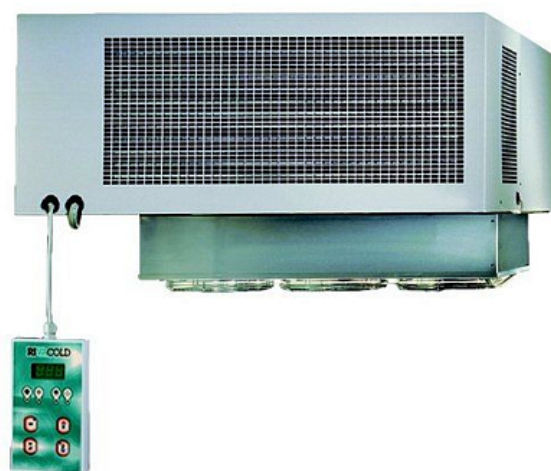

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	945от 466 до 945
Объем холодильной камеры, м³	7.8от 2.3 до 7.8
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.61
Ширина, мм	765
Глубина, мм	500
Высота, мм	478
Вес (без упаковки), кг	48.5
Вес (с упаковкой), кг	65.5

Среднетемпературный моноблок [Rivacold SFM003Z001 Winter](#) серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Технические характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 945 Вт
 - Объем камеры: 7,8 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 799 Вт
 - Объем камеры: 4,9 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 665 Вт
 - Объем камеры: 3,8 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C

- Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 853 Вт
 - Объем камеры: 6,6 м3
- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 720 Вт
 - Объем камеры: 4,1 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 598 Вт
 - Объем камеры: 3,2 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 671 Вт
 - Объем камеры: 4,6 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 564 Вт
 - Объем камеры: 2,9 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 466 Вт
 - Объем камеры: 2,3 м3
- Мощность компрессора: 0,315 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 636 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Габариты: 765x500x350 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 510 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 3 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 320x400x128 мм
- Номинальный ток: 4,1 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 920x600x661 мм
- Зимний комплект
- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAE4450Z - F
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.