


Коммерческое предложение от 21.04.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold SFM006Z001 Winter

Цена с НДС: 269 550 руб.

Артикул: **450027**

Под заказ

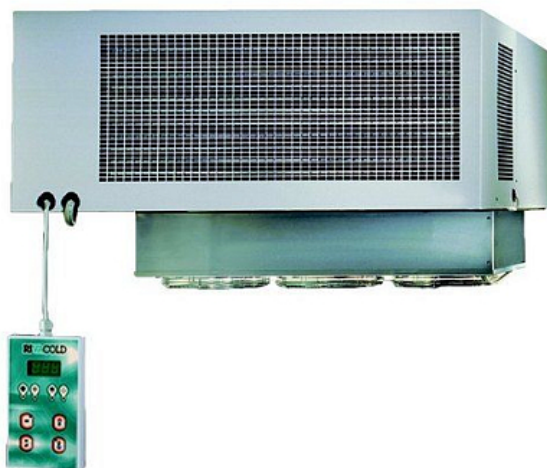

| | |
|--|---------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Италия |
| Тип установки | потолочный |
| Температурный режим, °C | от -5 до 5 |
| Хладагент | R404 |
| Холодопроизводительность, Вт | от 740 до 1198 |
| Объем холодильной камеры, м ³ | от 4 до 10,9 |
| Тип | среднетемпературный |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0.63 |
| Ширина, мм | 880 |
| Глубина, мм | 700 |
| Высота, мм | 518 |
| Вес (без упаковки), кг | 63 |
| Вес (с упаковкой), кг | 86 |

Среднетемпературный моноблок [Rivacold SFM006Z001 Winter](#) серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Технические характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1198 Вт
 - Объем камеры: 10,9 м³
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1133 Вт
 - Объем камеры: 7,8 м³
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 975 Вт
 - Объем камеры: 6,2 м³
- Температура окружающей среды: 32 °C

- Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1060 Вт
 - Объем камеры: 9,1 м3
- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1003 Вт
 - Объем камеры: 6,5 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 863 Вт
 - Объем камеры: 5,2 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 908 Вт
 - Объем камеры: 6,9 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 860 Вт
 - Объем камеры: 4,9 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 740 Вт
 - Объем камеры: 4 м3
- Мощность компрессора: 0,37 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 922 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Габариты: 880x700x390 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 560 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 3 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 380x580x128 мм
- Номинальный ток: 3,6 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 990x800x700 мм
- Зимний комплект
- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAE9460Z - F
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.