


## Коммерческое предложение от 13.06.2026

### Моноблок среднетемпературный Rivacold SFM009Z001 Winter

**Цена с НДС: 283 773 руб.**

Артикул: **218726**

Под заказ

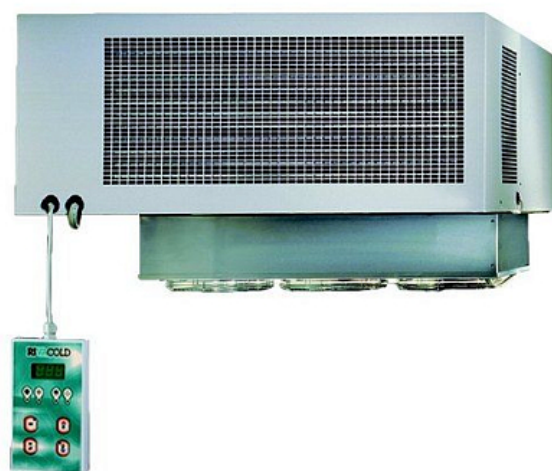

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	2091 от 1308 до 2091
Объем холодильной камеры, м³	23.2 от 8.7 до 23.2
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.11
Ширина, мм	1000
Глубина, мм	930
Высота, мм	480
Вес (без упаковки), кг	84
Вес (с упаковкой), кг	119

Среднетемпературный моноблок [Rivacold SFM009Z001 Winter](#) серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

#### Технические характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 2091 Вт
    - Объем камеры: 23,2 м3
  - Температура в камере: 0 °C
    - Холодопроизводительность: 1990 Вт
    - Объем камеры: 17,2 м3
  - Температура в камере: -5 °C
    - Холодопроизводительность: 1726 Вт
    - Объем камеры: 13,8 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C

- Температура в камере: 5 °C
  - Холодопроизводительность: 1850 Вт
  - Объем камеры: 19,3 м3
- Температура в камере: 0 °C
  - Холодопроизводительность: 1761 Вт
  - Объем камеры: 14,3 м3
- Температура в камере: -5 °C
  - Холодопроизводительность: 1527 Вт
  - Объем камеры: 11,5 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 1586 Вт
    - Объем камеры: 14,6 м3
  - Температура в камере: 0 °C
    - Холодопроизводительность: 1509 Вт
    - Объем камеры: 10,8 м3
  - Температура в камере: -5 °C
    - Холодопроизводительность: 1308 Вт
    - Объем камеры: 8,7 м3
- Мощность компрессора: 0,735 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 1340 м3/час
  - Количество вентиляторов: 2
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Габариты: 1000x930x350 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 1020 м3/час
  - Количество вентиляторов: 2
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Длина выброса струи воздуха: 3,5 м
  - Газовое расширение: капиллярная трубка
  - Тип оттайки: горячий газ
  - Габариты: 510x810x130 мм
- Номинальный ток: 5,7 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 1250x1050x720 мм
- Зимний комплект
- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAJ9510Z - F
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.