


Коммерческое предложение от 11.06.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold SFL012Z001 Winter

Цена с НДС: 367 221 руб.

Артикул: **100054**

Под заказ

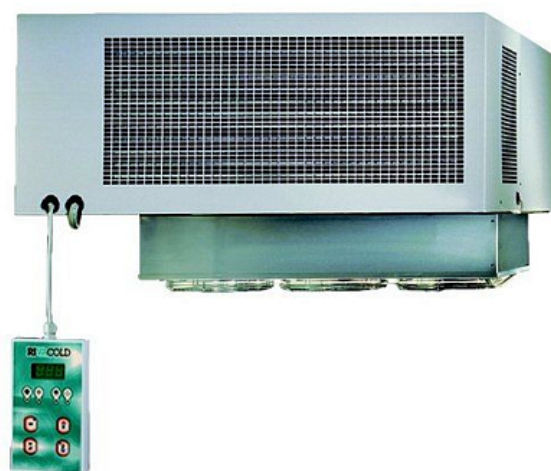

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	2097 от 1020 до 2097
Объем холодильной камеры, м³	21.7 от 6.5 до 21.7
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.21
Ширина, мм	1000
Глубина, мм	930
Высота, мм	480
Вес (без упаковки), кг	105.5
Вес (с упаковкой), кг	142.5

Низкотемпературный моноблок [Rivacold SFL012Z001 Winter](#) серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Технические характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 2097 Вт
 - Объем камеры: 21,7 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1600 Вт
 - Объем камеры: 15,1 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1290 Вт
 - Объем камеры: 9,8 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: -15 °C

- Холодопроизводительность: 1862 Вт
 - Объем камеры: 18,2 м3
 - Температура в камере: -20 °С
 - Холодопроизводительность: 1420 Вт
 - Объем камеры: 15,5 м3
 - Температура в камере: -25 °С
 - Холодопроизводительность: 1148 Вт
 - Объем камеры: 8,2 м3
- Температура окружающей среды: 43 °С
 - Температура в камере: -15 °С
 - Холодопроизводительность: 1645 Вт
 - Объем камеры: 14,4 м3
 - Температура в камере: -20 °С
 - Холодопроизводительность: 1254 Вт
 - Объем камеры: 9,9 м3
 - Температура в камере: -25 °С
 - Холодопроизводительность: 1020 Вт
 - Объем камеры: 6,5 м3
- Мощность компрессора: 1,15 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 2413 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Габариты: 1110x930x440 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1480 м3/час
 - Количество вентиляторов: 3
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 4 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 510x810x180 мм
- Номинальный ток: 6,4 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 1250x1050x806 мм
- Зимний комплект
- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.