
COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 09.11.2026

Сушильная машина ASKO TDC1771H.T

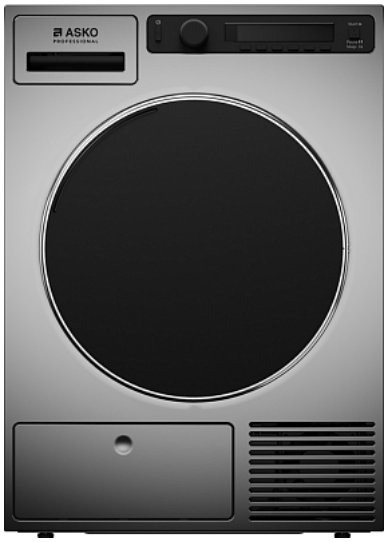

Цена с НДС: 177 900 руб.

Артикул: **782030**

Есть в наличии

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Швеция
Управление	электромеханическое
Загрузка, кг	7
Объем барабана, л	117
Подключение, В	220
Мощность, кВт	4.1
Ширина, мм	595
Глубина, мм	654
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	54.5
Вес (с упаковкой), кг	60

Сушильная машина ASKO TDC1771H.T используется в прачечных, химчистках и в домашних условиях для сушки белья, ткани и одежды. Модель оснащена электромеханическим управлением, ЖК-дисплеем, фильтром для ворса и регулируемыми ножками. Материал корпуса - листовая сталь, покрытая порошковой краской, материал внешней крышки дверцы - черный пластик с серебристой окантовкой, материал барабана - высококачественная нержавеющая сталь.

В комплекте основной и верхний фильтры для ворса и инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики:

- Номинальная сила тока: 10 А
- Энергопотребление:
  - Стандартный цикл: 1,45 кВт·ч
  - Стандартный цикл с половинной загрузкой: 0,93 кВт·ч
  - Среднее годовое (160 стандартных циклов): 188,6 кВт·ч
- Потребляемая мощность:
  - При выключении с подключенным к сети кабелем: 0,00025 кВт
  - Режим ожидания: 0,0008 кВт
- Максимальный уровень звукового давления (А): 67 дБ
- Диапазон заданной длительности отложенного старта: от 30 мин. до 24 ч
- Длительность стандартного цикла:
  - Полная и половинная загрузка: 117 мин.

    - Полная загрузка: 140 мин.
    - Половинная загрузка: 99 мин.
- Длительность работы в режиме ожидания до автоматического отключения: 5 мин.
- Масса хладагента: 0,51 кг
- Объем резервуара для конденсата: 6 л
- Максимальный угол открывания люка: 180°
- Диаметр загрузочного люка: 340 мм
- Длина кабеля питания: 2100 мм
- Диапазон регулировки высоты: 15 мм
- Глубина с открытой дверью: 1165 мм
- Программы:
    - Автоматическая дополнительная
    - Автоматическая сушка
    - Автоматическая нормальная
    - Авто ручное глажение
    - Авто машинное глажение
    - Смешанная сушка
    - Смешанное глажение
    - Время 80 мин.
    - Время 60 мин.
    - Время 40 мин.
    - Время 20 мин.
    - Проветривание 60 мин.
- Дополнительные функции:
    - AntiCrease для предотвращения образования складок на ткани
    - Степень высушивания
    - Сушка при пониженной температуре
    - Отложенный на заданный интервал времени запуск
- Система Sensi Dry: встроенный датчик влажности для оптимизации длительности сушки соответственно измеренному уровню
- Возможность приостановки, отмены или изменения программы
- Возможность сохранения собственных программ
- Символьная индикация программ и активных функций, этапов процесса, напоминания об опорожнении резервуара для кондесата и очистки основного фильтра
- Цифровая индикация оставшегося до завершения времени
- Звуковая сигнализация для подтверждения настроек и оповещения о завершении программы
- Самодиагностика с индикацией кодов неисправностей
- Автоматическое возобновление работы с заданными параметрами после отключения питания
- Автоматические блокировка двери люка во время выполнения программы и открывание при завершении цикла
- Защита двигателя и электроники от перегрева
- Простое управление благодаря интуитивно понятному интерфейсу
- Меню с выбором из более чем 20 языков, включая русский
- Высокоэффективный инверторный двигатель
- Реверсивное вращение барабана
- Конструкция барабана Soft Drum с круглыми амортизирующими углублениями на поверхности и усиленным воздушным потоком для эффективной деликатной сушки
- Запатентованные лопасти Butterfly для предотвращения скручивания и повреждения тканей, снижения нагрузки на мотор и приводной ремень благодаря бережному механизму перемещения белья по траектории в виде восьмерки в процессе сушки
- Конденсационный тип сушки с тепловым насосом
- Съемный резервуар для сбора конденсата для возможности установки прибора в местах без дренажной системы
- Высокотехнологичный удобный в обслуживании верхний ворсовый фильтр с байонетными фиксаторами рамы
- Фильтр конденсора с автоматической очисткой
- Двухслойная дверь люка большого диаметра для минимизации нагрева наружной поверхности
- Фронтальный сервисный отсек для удобства обслуживания
- Открывание двери слева или справа
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Работа с монетоприемником
- Экологически безопасный хладагент R450a

- Класс энергоэффективности: A++
- Класс эффективности:
    - Сушка: A
    - Конденсация влаги: A
- Эргономичный дизайн линии Professional

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.