COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 04.08.2025

Кофейный аппарат Jetinno JL500-ES7C-P (LID) (JL500L)

Артикул: **880984**

Цена с НДС:

Под заказ

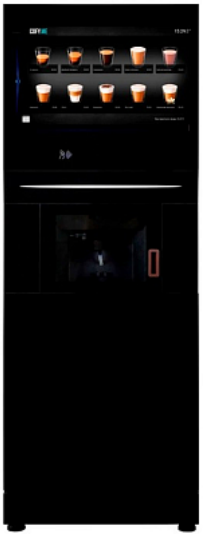

Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Назначение	для кофе
Тип кофе	зерновой
Объем бойлера, л	0.7
Встроенная кофемолка	Да
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2.7
Ширина, мм	664
Глубина, мм	720
Высота, мм	1830
Вес (без упаковки), кг	120
Вес (с упаковкой), кг	150

Кофейный аппарат Jetinno JL500-ES7C-P (LID) (JL500L) используется для приготовления кофе и кофейной напитков на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена сенсорным дисплеем 27", встроенной кофемолкой Ditting EMH64, автоматической подачей стаканов, автоматическим закрыванием крышек на стакан, автономной подачей воды и автоматической дверцей.

Технические характеристики:

- Кофегруппа Vario до 20 гр
- 1 контейнер зерен: 3.6 кг
- 6 контейнеров для растворимых ингредиентов: 2.8 кг
- Диспенсер стаканов: d80/90 мм - 300 шт
- Автоматический диспенсер крышек: 200 шт

- Коммуникации: 4G, WiFi, USB
- Светодиодная индикация процесса приготовления сообщит клиенту о том, что напиток готов
- Напитки в больших бумажных стаканах объемом от 200 до 400 мл
- Возможность подстройки вкуса напитков клиентом самостоятельно (крепость напитка, количество молока, количество сахара)
- Дверца с автоматическим замком (открывается только по готовности напитка)
- Встроенный автоматический диспенсер стаканов
- Магнитный замок для открытия двери и входа в интерфейс оператора
- Ручной слив бойлера для транспортировки и предотвращения роста бактерий в остатках воды

- Защитный кожух защищает миксеры от попадания посторонних предметов и загрязнения
- Высококонтрастный тачскрин-дисплей позволяет продавать более 20 напитков
- Полностью на русском языке (включая меню оператора)
- Широкие возможности кастомизации интерфейса (иконки напитков, фон, логотип)
- Функция DIY - клиент сам может подстроить некоторые параметры напитка (крепость, количество молока)
- Плоские жернова диаметром 64 мм из нержавеющей стали обеспечивают равномерный помол
- Помол с низким тепловыделением без вторичного нагрева обеспечивает сохранность изначального вкуса кофейных зерен
- Размер помола регулируется в нескольких положениях, точная регулировка позволяет создавать идеальные условия для различных типов зерна
- Дозировка от 7 до 14 / от 8 до 20 грамм на каждый напиток индивидуально
- Шестерёнчатый пресс (Швейцария) позволяет идеально темперовать кофейную таблетку и получать стабильно высокое качество экстракции
- Регулируемое предсмачивание раскрывает все вкусовые особенности и аромат кофейных зерен
- Функция автоматической чистки и промывки позволяет обслуживать кофегруппу без снятия
- Бойлер шведского производства емкостью 700 мл
- Датчик давления / температуры обеспечивает стабильную температуру (92 градуса) во время приготовления напитков даже при высокой загруженности
- Итальянский шестиренчатый насос OED позволяет практически мгновенно наполнять бойлер
- Защитный выключатель Emerson (США) предотвращает высыхание бойлера
- Регулируемая скорость смешивания до 20 000 оборотов в минуту обеспечивает отличное вспенивание молока
- Система объединяет воздух и теплую воду при температкре 60 градусов для получения эластичной и глянцевой однородной молочной пены
- Простой демонтаж миксеров для осуществления глубокой очистки
- С помощью удаленного управления осуществляется обновление рецептов, настройка параметров, обновление интерфейса, рекламы, скидок, обновление системы
- Узнать статус участников программы лояльности, выдавать ваучеры или подарочные купоны, проводить распродажи и «счастливые часы»

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.