


## Коммерческое предложение от 11.05.2026

### Газоконвертор STRADA STANDART 6,0

**Цена с НДС: 1 422 500 руб.**

Артикул: **115562**

Под заказ

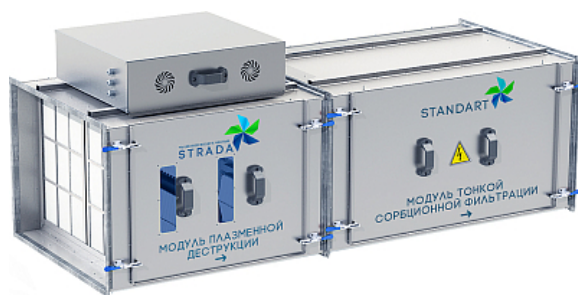

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Россия
Уровень шума, дБ	40
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	6000
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.7
Ширина, мм	2110
Глубина, мм	1270
Высота, мм	1110
Вес (без упаковки), кг	550
Вес (с упаковкой), кг	600

Газоконвертор [STRADA STANDART 6.0](#) предназначен для очищения воздуха от аэрозолей и характерных запахов ресторанной кухни на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Прибор обеспечивает 100% удаление запахов и жира. Модель оснащена сетчатым и сорбционным фильтрами.

Газоконвертор имеет 4-х ступенчатую систему очистки и монтируется в вытяжной воздуховод. Необходимое техническое обслуживание - мойка сетчатого фильтра раз в неделю, мойка плазменных ячеек раз в квартал и замена сорбента раз в год. Материал плазменных ячеек - [нержавеющая сталь AISI 304](#).

*Для монтажа к потолку на корпусе имеются 4 специальных отверстия под шпильки. После подвешивания газоконвертора нужно будет подвести воздуховоды, трубы подвода и отвода воды, закрепить пульт управления в удобном месте и соединить провода по схеме из инструкции.*

#### Технические характеристики:

- Присоединительные размеры: 1195x865 мм
- Сечение канала установки: 1190x870 мм
- Количество плазменных ячеек: 16
- Количество электродов в ячейке: 12
- Скорость воздуха: 1,7 м/сек.
- Аэродинамическое сопротивление: 0,5 кПа
- Температура воздуха на входе: от 5 до 50 °С
- Максимальная влажность воздуха: 95%
- Напряжение на плазменной ячейке: от 10000 до 20000 В
- 4-ступенчатая система очистки:

- Легкосъемный многослойный сетчатый фильтр, улавливающий масло-жировые аэрозоли
- 2 ступени рядов пламенного конвектора, в которых разрушаются молекулы запаха
- Сорбционный фильтр с качественным вентиляционным сорбентом для доочистки от запахов
- Индикатор загрязнения фильтра
- Расходный материал: сорбент
- Отсутствие необходимости чистить воздухопровод
- Гарантированная эффективность очистки
- Низкий уровень шума
- Легкая установка
- Возможность выброса воздуха на фасад или в общую вытяжную систему
- Срок службы: 10 лет
- Класс защиты: IP-41

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.