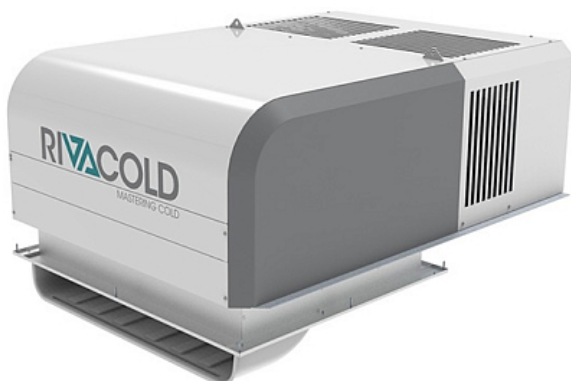


Коммерческое предложение от 10.09.2026**Моноблок среднетемпературный Rivacold BEC1301MA07P11****Цена с НДС: 382 432 руб.****Артикул: 815016****Ожидается**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 15
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	1178от 880 до 1178
Объем холодильной камеры, м³	20.2от 7.8 до 20.2
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.53
Ширина, мм	1150
Глубина, мм	700
Высота, мм	416
Вес (без упаковки), кг	65
Вес (с упаковкой), кг	85

Среднетемпературный потолочный моноблок [Rivacold BEC1301MA07P11](#) серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания температуры в камере в диапазоне от -5 до +15 °C.

Особенности:

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1178 Вт
 - Объем камеры: 20,2 м3
- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1024 Вт
 - Объем камеры: 11,9 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 880 Вт
 - Объем камеры: 7,8 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1104 Вт
 - Объем камеры: 13,3 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 956 Вт
 - Объем камеры: 8,4 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 819 Вт
 - Объем камеры: 5,5 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 978 Вт
 - Объем камеры: 6,8 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 844 Вт
 - Объем камеры: 4,6 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 719 Вт
 - Объем камеры: 3,1 м3
- Мощность компрессора: 0,530 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 1100 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 750 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 3 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 2,9 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.