COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а


Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold BEC1301MA20P11

Цена с НДС: 392 587 руб.

Артикул: **212991**

Ожидается

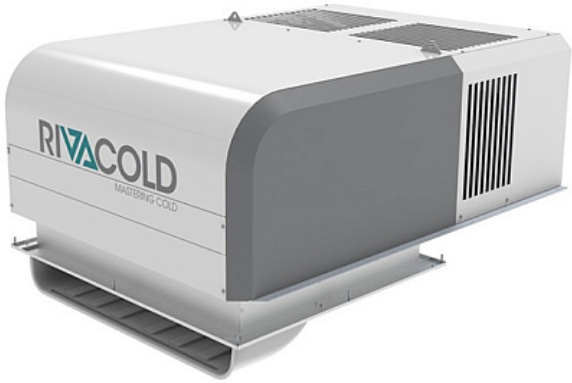

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 15
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	1620от 1233 до 1620
Объем холодильной камеры, м³	29.8от 11.8 до 29.8
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.765
Ширина, мм	1150
Глубина, мм	700
Высота, мм	416
Вес (без упаковки), кг	65
Вес (с упаковкой), кг	85

Среднетемпературный потолочный моноблок Rivacold BEC1301MA20P11 серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания температуры в камере в диапазоне от -5 до +15 °C.

Особенности:

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания

- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность

Дополнительные характеристики:

- **Температура окружающей среды: 25 °C**

    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 1620 Вт
        - Объем камеры: 29,8 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 1420 Вт
        - Объем камеры: 19,2 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 1233 Вт
        - Объем камеры: 11,8 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 1520 Вт
        - Объем камеры: 21,5 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 1332 Вт
        - Объем камеры: 13 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 1156 Вт
        - Объем камеры: 8,6 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 1352 Вт
        - Объем камеры: 10,4 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 1184 Вт
        - Объем камеры: 7,1 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 1026 Вт
        - Объем камеры: 5 м3
- Мощность компрессора: 0,765 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 1100 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 750 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 3 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 4,2 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.