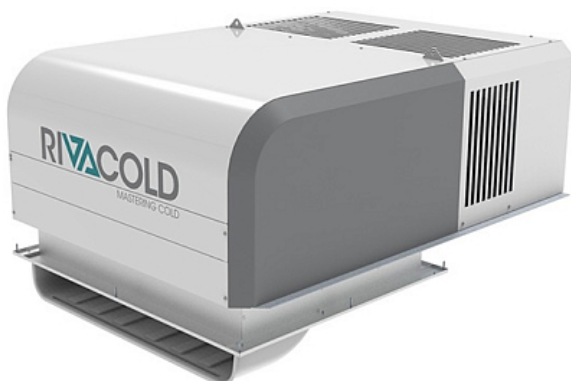


Коммерческое предложение от 10.09.2026**Моноблок среднетемпературный Rivacold BEC1301MA20P11****Цена с НДС: 418 406 руб.****Артикул: 212991****Ожидается**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 15
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	1620от 1233 до 1620
Объем холодильной камеры, м³	29.8от 11.8 до 29.8
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.765
Ширина, мм	1150
Глубина, мм	700
Высота, мм	416
Вес (без упаковки), кг	65
Вес (с упаковкой), кг	85

Среднетемпературный потолочный моноблок [Rivacold BEC1301MA20P11](#) серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания температуры в камере в диапазоне от -5 до +15 °C.

Особенности:

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1620 Вт
 - Объем камеры: 29,8 м3
- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1420 Вт
 - Объем камеры: 19,2 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1233 Вт
 - Объем камеры: 11,8 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1520 Вт
 - Объем камеры: 21,5 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1332 Вт
 - Объем камеры: 13 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1156 Вт
 - Объем камеры: 8,6 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1352 Вт
 - Объем камеры: 10,4 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1184 Вт
 - Объем камеры: 7,1 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1026 Вт
 - Объем камеры: 5 м3
- Мощность компрессора: 0,765 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 1100 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 750 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 3 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 4,2 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.