COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а


## Коммерческое предложение от 16.11.2026

# Моноблок среднетемпературный Rivacold BEC2301MA30P11

**Цена с НДС: 474 161 руб.**

Артикул: **923956**

**Под заказ**

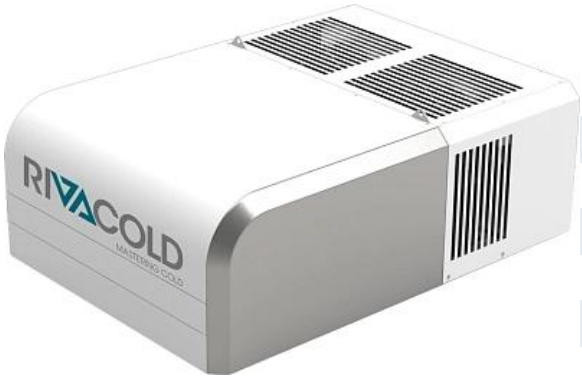


| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Италия |
| **Тип установки** | потолочный |
| **Температурный режим, °C** | от -5 до 15 |
| **Хладагент** | R290 |
| **Холодопроизводительность, Вт** | 2050от 1553 до 2050 |
| **Объем холодильной камеры, м$^3$** | 39.5от 17 до 39.5 |
| **Тип** | среднетемпературный |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.975 |
| **Ширина, мм** | 1275 |
| **Глубина, мм** | 930 |
| **Высота, мм** | 441 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 90 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 110 |

Среднетемпературный потолочный моноблок Rivacold BEC2301MA30P11 серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания температуры в камере в диапазоне от -5 до +15 °C.

**Особенности:**

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания

- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность

**Дополнительные характеристики:**

- **Температура окружающей среды: 25 °C**

    - Температура в камере: 15 °C
        - Холодопроизводительность: 2613 Вт
        - Объем камеры: 104 м3
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 2050 Вт
        - Объем камеры: 39,5 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 1792 Вт
        - Объем камеры: 25,7 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 1553 Вт
        - Объем камеры: 17 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
    - Температура в камере: 15 °C
        - Холодопроизводительность: 2453 Вт
        - Объем камеры: 77,1 м3
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 1926 Вт
        - Объем камеры: 29,2 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 1683 Вт
        - Объем камеры: 19 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 1457 Вт
        - Объем камеры: 11,5 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
    - Температура в камере: 10 °C
        - Холодопроизводительность: 1937 Вт
        - Объем камеры: 25,2 м3
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 1711 Вт
        - Объем камеры: 15,7 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 1496 Вт
        - Объем камеры: 9,7 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 1294 Вт
        - Объем камеры: 6,7 м3
- Мощность компрессора: 0,975 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 2450 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 1300 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 4,5 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 5,3 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.