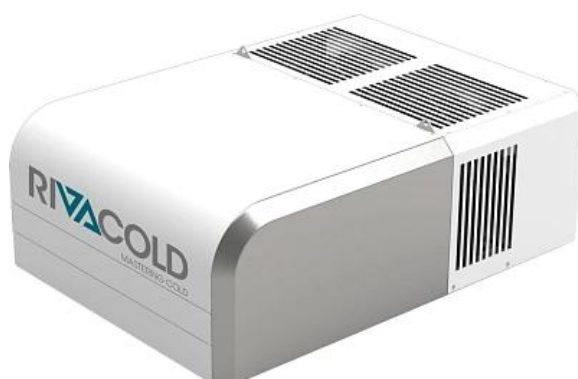


Коммерческое предложение от 10.09.2026**Моноблок среднетемпературный Rivacold BEC2301MA30P11****Цена с НДС: 505 345 руб.****Артикул: 923956****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 15
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	2050от 1553 до 2050
Объем холодильной камеры, м³	39.5от 17 до 39.5
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.975
Ширина, мм	1275
Глубина, мм	930
Высота, мм	441
Вес (без упаковки), кг	90
Вес (с упаковкой), кг	110

Среднетемпературный потолочный моноблок [Rivacold BEC2301MA30P11](#) серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания температуры в камере в диапазоне от -5 до +15 °C.

Особенности:

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: 15 °C
 - Холодопроизводительность: 2613 Вт
 - Объем камеры: 104 м3
- Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 2050 Вт
 - Объем камеры: 39,5 м3
- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1792 Вт
 - Объем камеры: 25,7 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1553 Вт
 - Объем камеры: 17 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
 - Температура в камере: 15 °C
 - Холодопроизводительность: 2453 Вт
 - Объем камеры: 77,1 м3
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1926 Вт
 - Объем камеры: 29,2 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1683 Вт
 - Объем камеры: 19 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1457 Вт
 - Объем камеры: 11,5 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
 - Температура в камере: 10 °C
 - Холодопроизводительность: 1937 Вт
 - Объем камеры: 25,2 м3
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1711 Вт
 - Объем камеры: 15,7 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1496 Вт
 - Объем камеры: 9,7 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1294 Вт
 - Объем камеры: 6,7 м3
- Мощность компрессора: 0,975 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 2450 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1300 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 4,5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 5,3 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.