COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а


Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold BEC2301MA40P11

Цена с НДС: 486 350 руб.

Артикул: **347882**

Под заказ

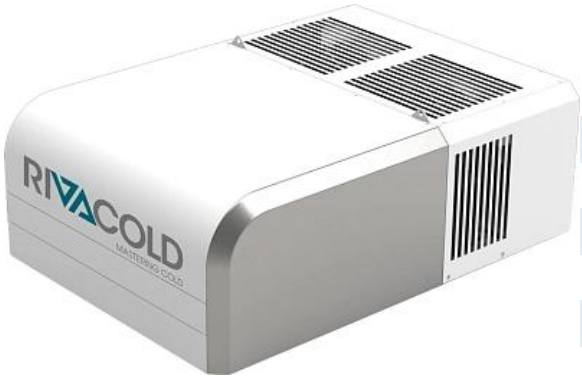

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 15
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	2397от 1836 до 2397
Объем холодильной камеры, м^3	47.7от 21 до 47.7
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.2
Ширина, мм	1275
Глубина, мм	930
Высота, мм	441
Вес (без упаковки), кг	97
Вес (с упаковкой), кг	110

Среднетемпературный потолочный моноблок Rivacold BEC2301MA40P11 серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания температуры в камере в диапазоне от -5 до +15 °C.

Особенности:

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания

- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность

Дополнительные характеристики:

- **Температура окружающей среды: 25 °C**

    - Температура в камере: 15 °C
        - Холодопроизводительность: 3018 Вт
        - Объем камеры: 122 м3
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 2397 Вт
        - Объем камеры: 47,7 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 2108 Вт
        - Объем камеры: 31,4 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 1836 Вт
        - Объем камеры: 21 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
    - Температура в камере: 15 °C
        - Холодопроизводительность: 2833 Вт
        - Объем камеры: 91,7 м3
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 2245 Вт
        - Объем камеры: 35,5 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 1972 Вт
        - Объем камеры: 23,4 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 1717 Вт
        - Объем камеры: 15,2 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
    - Температура в камере: 10 °C
        - Холодопроизводительность: 2271 Вт
        - Объем камеры: 31,5 м3
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 2005 Вт
        - Объем камеры: 20,3 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 1755 Вт
        - Объем камеры: 11,9 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 1521 Вт
        - Объем камеры: 8,3 м3
- Мощность компрессора: 1,200 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 2450 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 1300 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 4,5 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 6,5 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.