COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а


Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold BEC2302MA50P12

Цена с НДС: 572 893 руб.

Артикул: **438747**

Под заказ

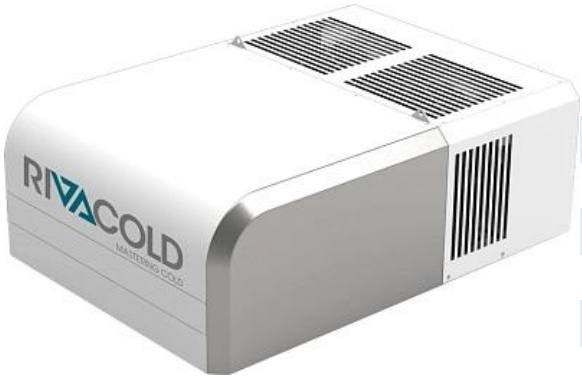

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 15
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	3279от 2497 до 3279
Объем холодильной камеры, м^3	68.5от 30.9 до 68.5
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.475
Ширина, мм	1275
Глубина, мм	930
Высота, мм	441
Вес (без упаковки), кг	110
Вес (с упаковкой), кг	130

Среднетемпературный потолочный моноблок Rivacold BEC2302MA50P12 серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания температуры в камере в диапазоне от -5 до +15 °C.

Особенности:

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания

- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность

Дополнительные характеристики:

- **Температура окружающей среды: 25 °C**

    - Температура в камере: 15 °C
        - Холодопроизводительность: 4155 Вт
        - Объем камеры: 173 м3
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 3279 Вт
        - Объем камеры: 68,5 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 2875 Вт
        - Объем камеры: 45,6 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 2497 Вт
        - Объем камеры: 30,9 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
    - Температура в камере: 15 °C
        - Холодопроизводительность: 3901 Вт
        - Объем камеры: 132 м3
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 3078 Вт
        - Объем камеры: 52,6 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 2698 Вт
        - Объем камеры: 35,1 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 2341 Вт
        - Объем камеры: 23,7 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
    - Температура в камере: 10 °C
        - Холодопроизводительность: 3096 Вт
        - Объем камеры: 48,2 м3
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 2739 Вт
        - Объем камеры: 31,5 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 2400 Вт
        - Объем камеры: 21 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 2080 Вт
        - Объем камеры: 12,8 м3
- Мощность компрессора: 1,475 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 2300 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 1150 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 4 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 2,8 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.