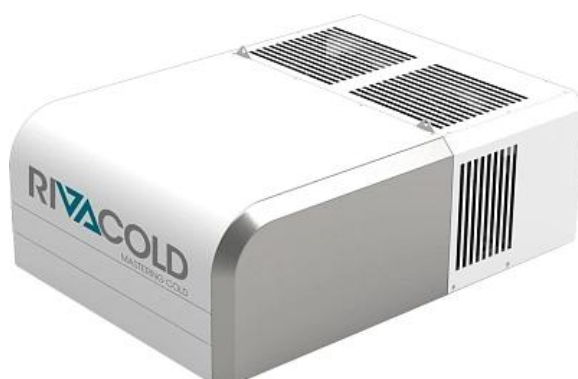


Коммерческое предложение от 10.09.2026**Моноблок среднетемпературный Rivacold BEC2302MA50P12****Цена с НДС: 610 571 руб.****Артикул: 438747****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 15
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	3279от 2497 до 3279
Объем холодильной камеры, м³	68.5от 30.9 до 68.5
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.475
Ширина, мм	1275
Глубина, мм	930
Высота, мм	441
Вес (без упаковки), кг	110
Вес (с упаковкой), кг	130

Среднетемпературный потолочный моноблок [Rivacold BEC2302MA50P12](#) серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания температуры в камере в диапазоне от -5 до +15 °C.

Особенности:

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: 15 °C
 - Холодопроизводительность: 4155 Вт
 - Объем камеры: 173 м3
- Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 3279 Вт
 - Объем камеры: 68,5 м3
- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 2875 Вт
 - Объем камеры: 45,6 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 2497 Вт
 - Объем камеры: 30,9 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
 - Температура в камере: 15 °C
 - Холодопроизводительность: 3901 Вт
 - Объем камеры: 132 м3
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 3078 Вт
 - Объем камеры: 52,6 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 2698 Вт
 - Объем камеры: 35,1 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 2341 Вт
 - Объем камеры: 23,7 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
 - Температура в камере: 10 °C
 - Холодопроизводительность: 3096 Вт
 - Объем камеры: 48,2 м3
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 2739 Вт
 - Объем камеры: 31,5 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 2400 Вт
 - Объем камеры: 21 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 2080 Вт
 - Объем камеры: 12,8 м3
- Мощность компрессора: 1,475 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 2300 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1150 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 4 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 2,8 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.