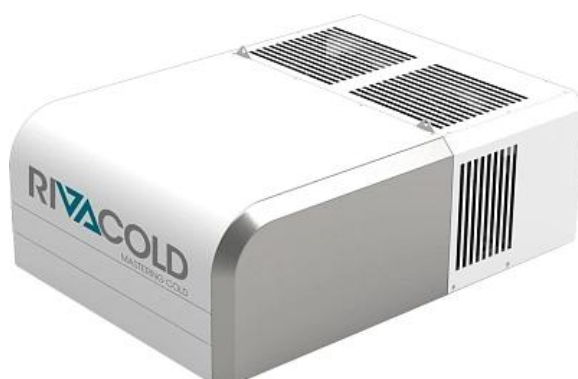


Коммерческое предложение от 10.09.2026**Моноблок среднетемпературный Rivacold BEC2302MA60P11****Цена с НДС: 618 366 руб.****Артикул: 246578****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 15
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	3750от 2877 до 3750
Объем холодильной камеры, м³	79.8от 36.7 до 79.8
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.79
Ширина, мм	1275
Глубина, мм	930
Высота, мм	441
Вес (без упаковки), кг	110
Вес (с упаковкой), кг	130

Среднетемпературный потолочный моноблок [Rivacold BEC2302MA60P11](#) серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания температуры в камере в диапазоне от -5 до +15 °C.

Особенности:

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: 15 °C
 - Холодопроизводительность: 4721 Вт
 - Объем камеры: 198 м3
- Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 3750 Вт
 - Объем камеры: 79,8 м3
- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 3299 Вт
 - Объем камеры: 53,6 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 2877 Вт
 - Объем камеры: 36,7 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
 - Температура в камере: 15 °C
 - Холодопроизводительность: 4427 Вт
 - Объем камеры: 153 м3
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 3521 Вт
 - Объем камеры: 61,9 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 3097 Вт
 - Объем камеры: 41,7 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 2698 Вт
 - Объем камеры: 28,4 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
 - Температура в камере: 10 °C
 - Холодопроизводительность: 3511 Вт
 - Объем камеры: 56,9 м3
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 3123 Вт
 - Объем камеры: 37,7 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 2748 Вт
 - Объем камеры: 25,4 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 2393 Вт
 - Объем камеры: 17,2 м3
- Мощность компрессора: 1,790 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 2300 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1150 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 4 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 9,7 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.