COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а


Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold BEC2302MA60P12

Цена с НДС: 597 741 руб.

Артикул: **161211**

Под заказ

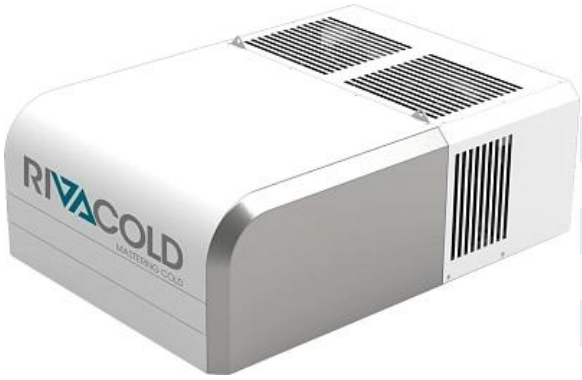

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 15
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	3750от 2877 до 3750
Объем холодильной камеры, м³	79.8от 36.7 до 79.8
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.79
Ширина, мм	1275
Глубина, мм	930
Высота, мм	441
Вес (без упаковки), кг	110
Вес (с упаковкой), кг	130

Среднетемпературный потолочный моноблок Rivacold BEC2302MA60P12 серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания температуры в камере в диапазоне от -5 до +15 °C.

Особенности:

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания

- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность

Дополнительные характеристики:

- **Температура окружающей среды: 25 °C**

    - Температура в камере: 15 °C
        - Холодопроизводительность: 4721 Вт
        - Объем камеры: 198 м3
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 3750 Вт
        - Объем камеры: 79,8 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 3299 Вт
        - Объем камеры: 53,6 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 2877 Вт
        - Объем камеры: 36,7 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
    - Температура в камере: 15 °C
        - Холодопроизводительность: 4427 Вт
        - Объем камеры: 153 м3
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 3521 Вт
        - Объем камеры: 61,9 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 3097 Вт
        - Объем камеры: 41,7 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 2698 Вт
        - Объем камеры: 28,4 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
    - Температура в камере: 10 °C
        - Холодопроизводительность: 3511 Вт
        - Объем камеры: 56,9 м3
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 3123 Вт
        - Объем камеры: 37,7 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 2748 Вт
        - Объем камеры: 25,4 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 2393 Вт
        - Объем камеры: 17,2 м3
- Мощность компрессора: 1,790 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 2300 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 1150 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 4 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 3,3 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.