COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а


Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold BEC2302MA70P11

Цена с НДС: 609 836 руб.

Артикул: **463598**

Под заказ

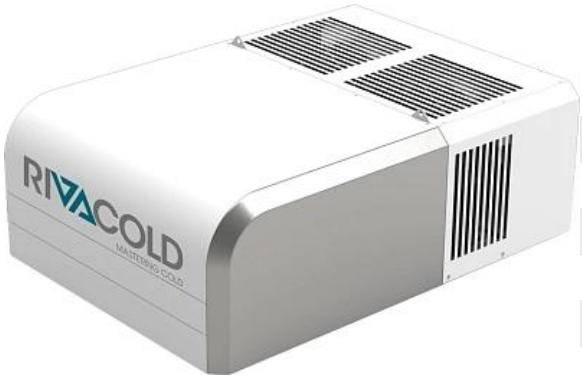

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 15
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	4328от 3362 до 4328
Объем холодильной камеры, м^3	93.8от 44.3 до 93.8
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2.245
Ширина, мм	1275
Глубина, мм	930
Высота, мм	441
Вес (без упаковки), кг	124
Вес (с упаковкой), кг	144

Среднетемпературный потолочный моноблок Rivacold BEC2302MA70P11 серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания температуры в камере в диапазоне от -5 до +15 °C.

Особенности:

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания

- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность

Дополнительные характеристики:

- **Температура окружающей среды: 25 °C**

    - Температура в камере: 15 °C
        - Холодопроизводительность: 5382 Вт
        - Объем камеры: 228 м3
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 4328 Вт
        - Объем камеры: 93,8 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 3832 Вт
        - Объем камеры: 64 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 3362 Вт
        - Объем камеры: 44,3 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
    - Температура в камере: 15 °C
        - Холодопроизводительность: 5058 Вт
        - Объем камеры: 178 м3
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 4053 Вт
        - Объем камеры: 73,3 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 3584 Вт
        - Объем камеры: 50 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 3140 Вт
        - Объем камеры: 34,6 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
    - Температура в камере: 10 °C
        - Холодопроизводительность: 4095 Вт
        - Объем камеры: 69,8 м3
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 3634 Вт
        - Объем камеры: 46,2 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 3196 Вт
        - Объем камеры: 31,3 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 2786 Вт
        - Объем камеры: 21,4 м3
- Мощность компрессора: 2,245 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 2300 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 1150 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 4 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 12,2 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.