
COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold BEC1301LA10P11

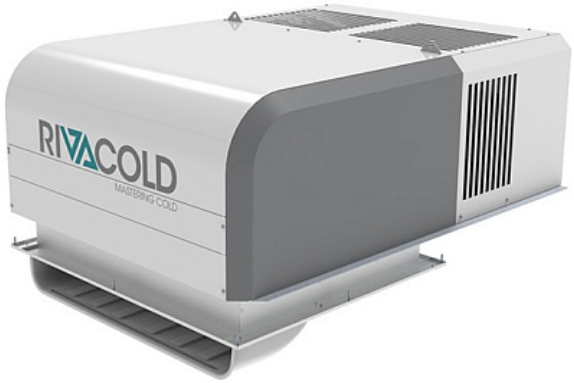

Цена с НДС: 372 615 руб.

Артикул: **465977**

Ожидается

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -15 до -25
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	961от 672 до 961
Объем холодильной камеры, м³	12.9от 5.1 до 12.9
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.59
Ширина, мм	1150
Глубина, мм	700
Высота, мм	416
Вес (без упаковки), кг	66
Вес (с упаковкой), кг	86

Низкотемпературный моноблок Rivacold BEC1301LA10P11 серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания низкотемпературного режима в камере от -15 до -25°C.

Особенности:

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания

- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность
- Агрегат заправлен пропаном R290

Дополнительные характеристики:

- **Температура окружающей среды: 25 °C**
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 961 Вт
        - Объем камеры: 12,9 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 810 Вт
        - Объем камеры: 8 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 672 Вт
        - Объем камеры: 5,1 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 898 Вт
        - Объем камеры: 8,6 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 755 Вт
        - Объем камеры: 5,6 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 625 Вт
        - Объем камеры: 3,6 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 792 Вт
        - Объем камеры: 4,7 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 665 Вт
        - Объем камеры: 3,1 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 550 Вт
        - Объем камеры: 2,1 м3
- Мощность компрессора: 0,590 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 1100 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 750 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 3 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 3,2 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.