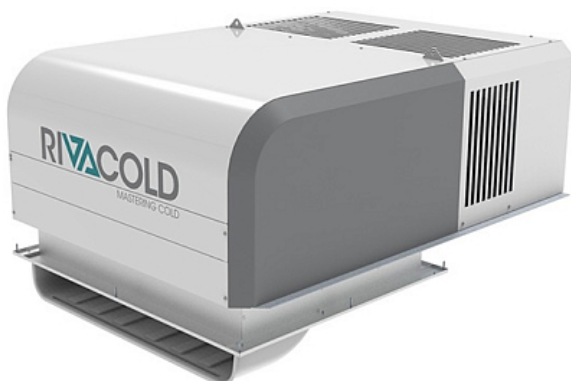


Коммерческое предложение от 10.09.2026**Моноблок низкотемпературный Rivacold BEC1301LA20P11****Цена с НДС: 430 697 руб.****Артикул: 403967****Ожидается**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -15 до -25
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	1257от 901 до 1257
Объем холодильной камеры, м³	21.1от 7.6 до 21.1
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.81
Ширина, мм	1150
Глубина, мм	700
Высота, мм	416
Вес (без упаковки), кг	73
Вес (с упаковкой), кг	93

Низкотемпературный моноблок [Rivacold BEC1301LA20P11](#) серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания низкотемпературного режима в камере от -15 до -25 °C.

Особенности:

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность
- Агрегат заправлен пропаном R290

Дополнительные характеристики:

- **Температура окружающей среды: 25 °C**
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1257 Вт
 - Объем камеры: 21,1 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1072 Вт
 - Объем камеры: 11,7 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 901 Вт
 - Объем камеры: 7,6 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1176 Вт
 - Объем камеры: 13,1 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1000 Вт
 - Объем камеры: 8,3 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 837 Вт
 - Объем камеры: 5,5 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1034 Вт
 - Объем камеры: 6,9 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 875 Вт
 - Объем камеры: 4,7 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 728 Вт
 - Объем камеры: 3,1 м3
- Мощность компрессора: 0,810 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 1100 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 750 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 3 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 4,4 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.