COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а


Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold BEC1301LA20P11

Цена с НДС: 404 120 руб.

Артикул: **403967**

Ожидается

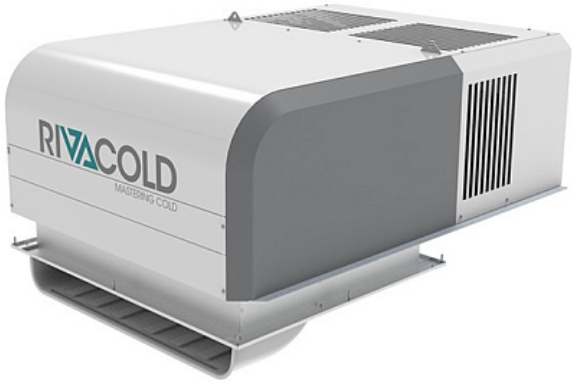

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -15 до -25
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	1257от 901 до 1257
Объем холодильной камеры, м^3	21.1от 7.6 до 21.1
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.81
Ширина, мм	1150
Глубина, мм	700
Высота, мм	416
Вес (без упаковки), кг	73
Вес (с упаковкой), кг	93

Низкотемпературный моноблок Rivacold BEC1301LA20P11 серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания низкотемпературного режима в камере от -15 до -25°C.

Особенности:

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания

- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность
- Агрегат заправлен пропаном R290

Дополнительные характеристики:

- **Температура окружающей среды: 25 °C**
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 1257 Вт
        - Объем камеры: 21,1 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 1072 Вт
        - Объем камеры: 11,7 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 901 Вт
        - Объем камеры: 7,6 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 1176 Вт
        - Объем камеры: 13,1 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 1000 Вт
        - Объем камеры: 8,3 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 837 Вт
        - Объем камеры: 5,5 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 1034 Вт
        - Объем камеры: 6,9 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 875 Вт
        - Объем камеры: 4,7 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 728 Вт
        - Объем камеры: 3,1 м3
- Мощность компрессора: 0,810 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 1100 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 750 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 3 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 4,4 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.