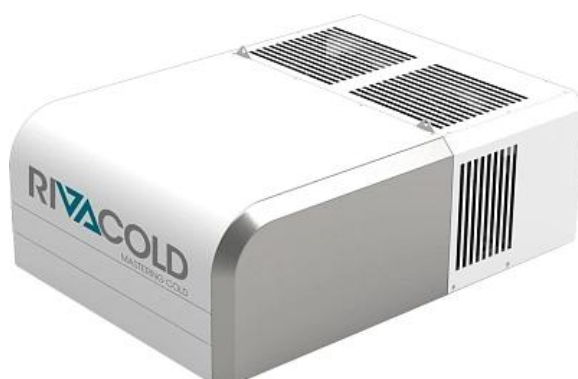


Коммерческое предложение от 10.09.2026**Моноблок низкотемпературный Rivacold BEC2301LA30P11****Цена с НДС: 527 530 руб.****Артикул: 876204****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -15 до -25
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	1520от 1091 до 1520
Объем холодильной камеры, м³	28.2от 10 до 28.2
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.03
Ширина, мм	1275
Глубина, мм	930
Высота, мм	441
Вес (без упаковки), кг	98
Вес (с упаковкой), кг	118

Низкотемпературный моноблок [Rivacold BEC2301LA30P11](#) серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания низкотемпературного режима в камере от -15 до -25 °C.

Особенности:

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность
- Агрегат заправлен пропаном R290

Дополнительные характеристики:

- **Температура окружающей среды: 25 °C**
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1520 Вт
 - Объем камеры: 28,2 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1297 Вт
 - Объем камеры: 17,3 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1091 Вт
 - Объем камеры: 10 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1422 Вт
 - Объем камеры: 19,2 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1212 Вт
 - Объем камеры: 10,9 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1017 Вт
 - Объем камеры: 7,2 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1256 Вт
 - Объем камеры: 9,1 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1067 Вт
 - Объем камеры: 6,2 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 891 Вт
 - Объем камеры: 4,2 м3
- Мощность компрессора: 1,03 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 2450 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1300 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 4,5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 5,6 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.