COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а


Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold BEC2301LA30P11

Цена с НДС: 494 976 руб.

Артикул: **876204**

Под заказ

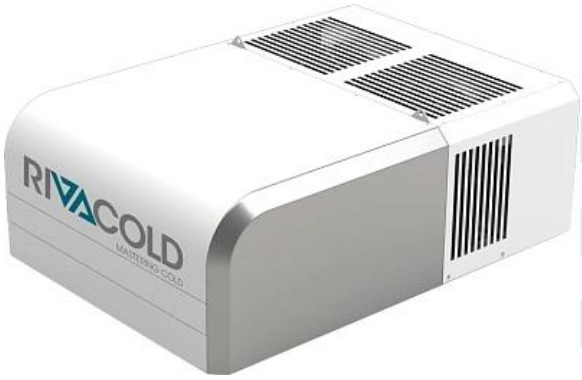

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -15 до -25
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	1520от 1091 до 1520
Объем холодильной камеры, м^3	28.2от 10 до 28.2
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.03
Ширина, мм	1275
Глубина, мм	930
Высота, мм	441
Вес (без упаковки), кг	98
Вес (с упаковкой), кг	118

Низкотемпературный моноблок Rivacold BEC2301LA30P11 серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания низкотемпературного режима в камере от -15 до -25°C.

Особенности:

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания

- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность
- Агрегат заправлен пропаном R290

Дополнительные характеристики:

- **Температура окружающей среды: 25 °C**
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 1520 Вт
        - Объем камеры: 28,2 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 1297 Вт
        - Объем камеры: 17,3 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 1091 Вт
        - Объем камеры: 10 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 1422 Вт
        - Объем камеры: 19,2 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 1212 Вт
        - Объем камеры: 10,9 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 1017 Вт
        - Объем камеры: 7,2 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 1256 Вт
        - Объем камеры: 9,1 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 1067 Вт
        - Объем камеры: 6,2 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 891 Вт
        - Объем камеры: 4,2 м3
- Мощность компрессора: 1,03 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 2450 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 1300 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 4,5 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 5,6 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.