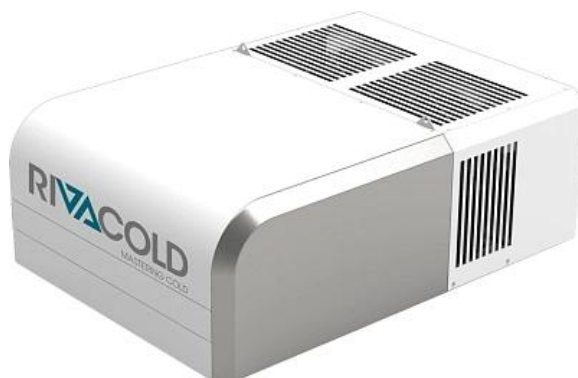


Коммерческое предложение от 10.09.2026**Моноблок низкотемпературный Rivacold BEC2302LA50P12****Цена с НДС: 707 604 руб.****Артикул: 871309****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -15 до -25
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	2546от 1822 до 2546
Объем холодильной камеры, м³	59.2от 23.5 до 59.2
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.56
Ширина, мм	1275
Глубина, мм	930
Высота, мм	441
Вес (без упаковки), кг	125
Вес (с упаковкой), кг	145

Низкотемпературный моноблок [Rivacold BEC2302LA50P12](#) серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания низкотемпературного режима в камере от -15 до -25 °C.

Особенности:

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность
- Агрегат заправлен пропаном R290

Дополнительные характеристики:

- **Температура окружающей среды: 25 °C**
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 2546 Вт
 - Объем камеры: 59,2 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 2169 Вт
 - Объем камеры: 37,2 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1822 Вт
 - Объем камеры: 23,5 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 2382 Вт
 - Объем камеры: 42,4 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 2025 Вт
 - Объем камеры: 26,7 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1695 Вт
 - Объем камеры: 16,6 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 2097 Вт
 - Объем камеры: 23 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1774 Вт
 - Объем камеры: 13,3 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1474 Вт
 - Объем камеры: 8,5 м3
- Мощность компрессора: 1,56 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 2300 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1150 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 4 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 2,9 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.