COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а


Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold BEC2302LA50P12

Цена с НДС: 663 937 руб.

Артикул: **871309**

Под заказ

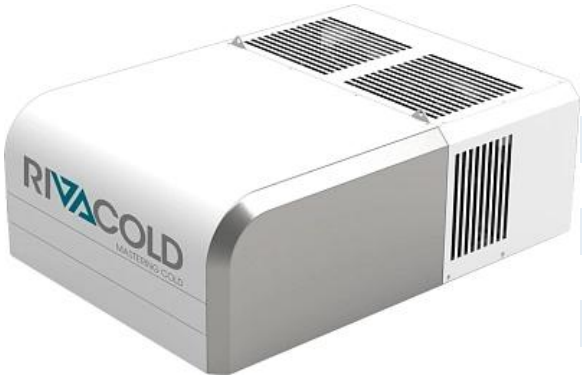

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -15 до -25
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	2546от 1822 до 2546
Объем холодильной камеры, м³	59.2от 23.5 до 59.2
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.56
Ширина, мм	1275
Глубина, мм	930
Высота, мм	441
Вес (без упаковки), кг	125
Вес (с упаковкой), кг	145

Низкотемпературный моноблок Rivacold BEC2302LA50P12 серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания низкотемпературного режима в камере от -15 до -25°C.

Особенности:

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания

- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность
- Агрегат заправлен пропаном R290

Дополнительные характеристики:

- **Температура окружающей среды: 25 °C**
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 2546 Вт
        - Объем камеры: 59,2 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 2169 Вт
        - Объем камеры: 37,2 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 1822 Вт
        - Объем камеры: 23,5 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 2382 Вт
        - Объем камеры: 42,4 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 2025 Вт
        - Объем камеры: 26,7 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 1695 Вт
        - Объем камеры: 16,6 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 2097 Вт
        - Объем камеры: 23 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 1774 Вт
        - Объем камеры: 13,3 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 1474 Вт
        - Объем камеры: 8,5 м3
- Мощность компрессора: 1,56 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 2300 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 1150 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 4 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 2,9 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.