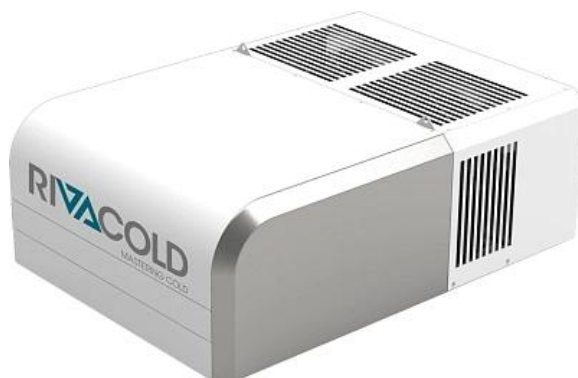


Коммерческое предложение от 10.09.2026**Моноблок низкотемпературный Rivacold BEC2302LA60P11****Цена с НДС: 888 377 руб.****Артикул: 836587****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -15 до -25
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	2812от 2044 до 2812
Объем холодильной камеры, м³	67.9от 27.8 до 67.9
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.9
Ширина, мм	1275
Глубина, мм	930
Высота, мм	441
Вес (без упаковки), кг	125
Вес (с упаковкой), кг	145

Низкотемпературный моноблок [Rivacold BEC2302LA60P11](#) серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания низкотемпературного режима в камере от -15 до -25 °C.

Особенности:

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность
- Агрегат заправлен пропаном R290

Дополнительные характеристики:

- **Температура окружающей среды: 25 °C**
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 2812 Вт
 - Объем камеры: 67,9 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 2414 Вт
 - Объем камеры: 43,4 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 2044 Вт
 - Объем камеры: 27,8 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 2624 Вт
 - Объем камеры: 48,8 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 2249 Вт
 - Объем камеры: 31,4 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1898 Вт
 - Объем камеры: 20 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 2321 Вт
 - Объем камеры: 27,1 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1982 Вт
 - Объем камеры: 17,5 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1662 Вт
 - Объем камеры: 10 м3
- Мощность компрессора: 1,90 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 2300 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1150 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 4 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 10,3 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.