


Коммерческое предложение от 14.06.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold SFM016Z001

Цена с НДС: 275 475 руб.

Артикул: **303153**

Под заказ

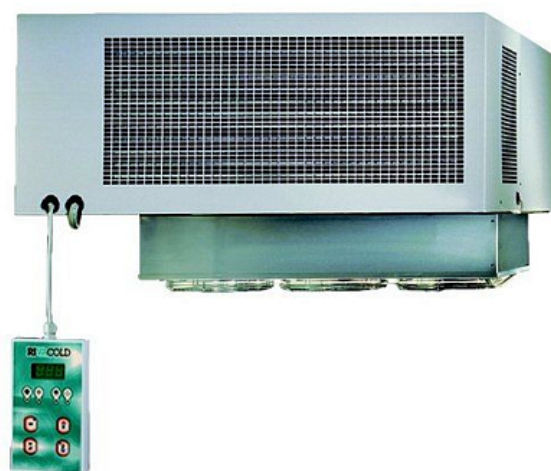

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	2568от 1532 до 2568
Объем холодильной камеры, м³	30.2от 11.1 до 30.2
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.23
Ширина, мм	1000
Глубина, мм	930
Высота, мм	480
Вес (без упаковки), кг	89
Вес (с упаковкой), кг	124

Среднетемпературный моноблок [Rivacold SFM016Z001](#) серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAJ9513Z - F
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 2568 Вт
 - Объем камеры: 30,2 м3

- Температура в камере: 0 °С
 - Холодопроизводительность: 2402 Вт
 - Объем камеры: 22,1 м3
- Температура в камере: -5 °С
 - Холодопроизводительность: 2020 Вт
 - Объем камеры: 17,6 м3
- Температура окружающей среды: 32 °С
 - Температура в камере: 5 °С
 - Холодопроизводительность: 2273 Вт
 - Объем камеры: 25,2 м3
 - Температура в камере: 0 °С
 - Холодопроизводительность: 2126 Вт
 - Объем камеры: 18,4 м3
 - Температура в камере: -5 °С
 - Холодопроизводительность: 1788 Вт
 - Объем камеры: 14,7 м3
- Температура окружающей среды: 43 °С
 - Температура в камере: 5 °С
 - Холодопроизводительность: 1948 Вт
 - Объем камеры: 19,2 м3
 - Температура в камере: 0 °С
 - Холодопроизводительность: 1822 Вт
 - Объем камеры: 13,9 м3
 - Температура в камере: -5 °С
 - Холодопроизводительность: 1532 Вт
 - Объем камеры: 11,1 м3
- Мощность компрессора: 0,88 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 1210 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Габариты: 1000x930x350 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 960 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 3,5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 510x810x130 мм
- Номинальный ток: 6,5 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 1250x1050x720 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.