


## Коммерческое предложение от 21.04.2026

### Моноблок среднетемпературный Rivacold SFM022Z002

**Цена с НДС: 416 256 руб.**

Артикул: **162559**

Под заказ

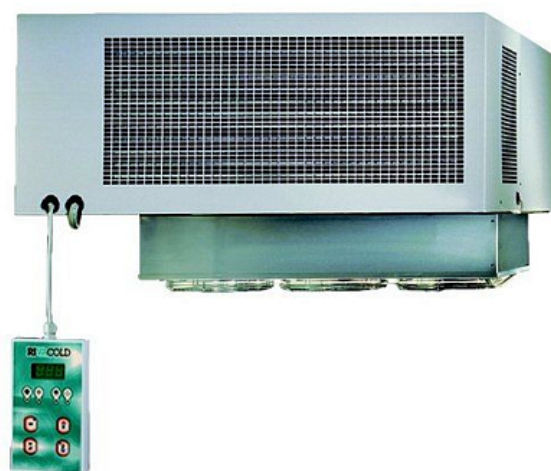

|  |                     |
|--|---------------------|
| Гарантия                                 | 12 мес.             |
| Страна-производитель                     | Италия              |
| Тип установки                            | потолочный          |
| Температурный режим, °C                  | от -5 до 5          |
| Хладагент                                | R404                |
| Холодопроизводительность, Вт             | от 1921 до 2995     |
| Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup> | от 14.5 до 37       |
| Тип                                      | среднетемпературный |
| Подключение, В                           | 380                 |
| Мощность, кВт                            | 1.58                |
| Ширина, мм                               | 1110                |
| Глубина, мм                              | 930                 |
| Высота, мм                               | 620                 |
| Вес (без упаковки), кг                   | 90                  |
| Вес (с упаковкой), кг                    | 127                 |

Среднетемпературный моноблок [Rivacold SFM022Z002](#) серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

#### Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TAJ4517Z - T
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

#### Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 2995 Вт
    - Объем камеры: 37 м<sup>3</sup>

- Температура в камере: 0 °C
  - Холодопроизводительность: 2831 Вт
  - Объем камеры: 27,1 м3
- Температура в камере: -5 °C
  - Холодопроизводительность: 2431 Вт
  - Объем камеры: 21 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 2650 Вт
    - Объем камеры: 30,8 м3
  - Температура в камере: 0 °C
    - Холодопроизводительность: 2505 Вт
    - Объем камеры: 22,6 м3
  - Температура в камере: -5 °C
    - Холодопроизводительность: 2151 Вт
    - Объем камеры: 18,1 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 2366 Вт
    - Объем камеры: 24,6 м3
  - Температура в камере: 0 °C
    - Холодопроизводительность: 2237 Вт
    - Объем камеры: 18,1 м3
  - Температура в камере: -5 °C
    - Холодопроизводительность: 1921 Вт
    - Объем камеры: 14,5 м3
- Мощность компрессора: 0,92 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 2413 м3/час
  - Количество вентиляторов: 2
  - Диаметр крыльчатки: 300 мм
  - Габариты: 1110x930x440 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 1480 м3/час
  - Количество вентиляторов: 3
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Длина выброса струи воздуха: 4 м
  - Газовое расширение: капиллярная трубка
  - Тип оттайки: горячий газ
  - Габариты: 510x810x180 мм
- Номинальный ток: 4,8 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 1250x1050x806 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.