


Коммерческое предложение от 11.06.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold SFM034Z002

Цена с НДС: 397 961 руб.

Артикул: **882201**

Под заказ

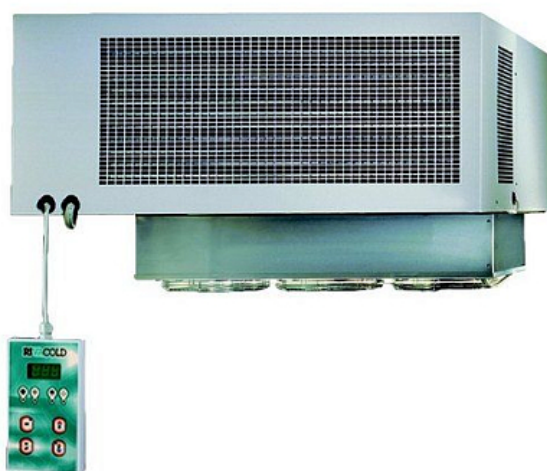

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	4607от 2968 до 4607
Объем холодильной камеры, м³	63.8от 25.4 до 63.8
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.04
Ширина, мм	1110
Глубина, мм	930
Высота, мм	620
Вес (без упаковки), кг	110
Вес (с упаковкой), кг	147

Среднетемпературный моноблок [Rivacold SFM034Z002](#) серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TAJ4519Z - T
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 4607 Вт
 - Объем камеры: 63,8 м3

- Температура в камере: 0 °С
 - Холодопроизводительность: 4396 Вт
 - Объем камеры: 47,5 м3
- Температура в камере: -5 °С
 - Холодопроизводительность: 3756 Вт
 - Объем камеры: 38 м3
- Температура окружающей среды: 32 °С
 - Температура в камере: 5 °С
 - Холодопроизводительность: 4077 Вт
 - Объем камеры: 53,2 м3
 - Температура в камере: 0 °С
 - Холодопроизводительность: 3890 Вт
 - Объем камеры: 39,6 м3
 - Температура в камере: -5 °С
 - Холодопроизводительность: 3324 Вт
 - Объем камеры: 31,7 м3
- Температура окружающей среды: 43 °С
 - Температура в камере: 5 °С
 - Холодопроизводительность: 3640 Вт
 - Объем камеры: 42,6 м3
 - Температура в камере: 0 °С
 - Холодопроизводительность: 3473 Вт
 - Объем камеры: 31,7 м3
 - Температура в камере: -5 °С
 - Холодопроизводительность: 2968 Вт
 - Объем камеры: 25,4 м3
- Мощность компрессора: 1,1 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 2194 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Габариты: 1110x930x440 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1390 м3/час
 - Количество вентиляторов: 3
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 4 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 510x810x180 мм
- Номинальный ток: 5,6 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 1250x1050x807 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.