


Коммерческое предложение от 11.06.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold SFL016Z002

Цена с НДС: 421 224 руб.

Артикул: **460763**

Под заказ

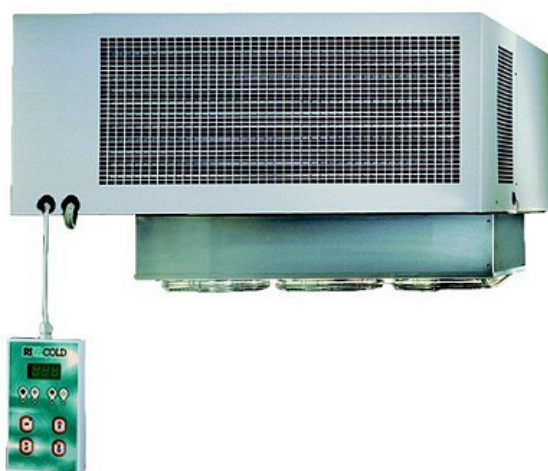

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	2518от 1235 до 2518
Объем холодильной камеры, м³	29от 8.8 до 29
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.7
Ширина, мм	1110
Глубина, мм	930
Высота, мм	620
Вес (без упаковки), кг	118.5
Вес (с упаковкой), кг	155.5

Низкотемпературный моноблок [Rivacold SFL016Z002](#) серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TFH2480Z - T
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 2518 Вт
 - Объем камеры: 29 м3

- Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1928 Вт
 - Объем камеры: 20,3 м3
- Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1536 Вт
 - Объем камеры: 13,3 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 2228 Вт
 - Объем камеры: 24,2 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1706 Вт
 - Объем камеры: 16,8 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1383 Вт
 - Объем камеры: 11 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1989 Вт
 - Объем камеры: 19,4 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1523 Вт
 - Объем камеры: 13,5 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1235 Вт
 - Объем камеры: 8,8 м3
- Мощность компрессора: 1,1 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 2413 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Габариты: 1110x930x440 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1480 м3/час
 - Количество вентиляторов: 3
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 4 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 510x810x180 мм
- Номинальный ток: 4,7 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 1250x1050x806 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.