


Коммерческое предложение от 21.04.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold SFL020Z002

Цена с НДС: 482 538 руб.

Артикул: **873116**

Под заказ

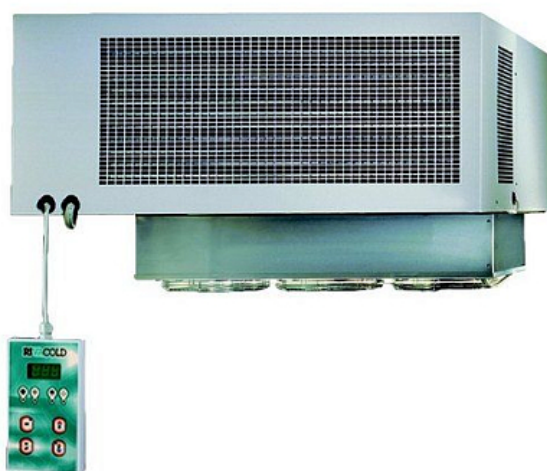

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 1418 до 2921
Объем холодильной камеры, м³	от 11.3 до 37.1
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.37
Ширина, мм	1110
Глубина, мм	930
Высота, мм	620
Вес (без упаковки), кг	126
Вес (с упаковкой), кг	163

Низкотемпературный моноблок [Rivacold SFL020Z002](#) серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TFH2511Z - T
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 2921 Вт
 - Объем камеры: 37,1 м3

- Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 2504 Вт
 - Объем камеры: 31,2 м3
- Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 2141 Вт
 - Объем камеры: 22,5 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 2595 Вт
 - Объем камеры: 31,1 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 2210 Вт
 - Объем камеры: 25,9 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1867 Вт
 - Объем камеры: 18,3 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 2037 Вт
 - Объем камеры: 20,2 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1715 Вт
 - Объем камеры: 16,6 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1418 Вт
 - Объем камеры: 11,3 м3
- Мощность компрессора: 2,2 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 2194 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Габариты: 1110x930x440 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1390 м3/час
 - Количество вентиляторов: 3
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 4 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 510x810x180 мм
- Номинальный ток: 5,6 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 1250x1050x806 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.