


## Коммерческое предложение от 11.06.2026

### Моноблок низкотемпературный Rivacold SFL020Z002

**Цена с НДС: 453 626 руб.**

Артикул: **873116**

Под заказ

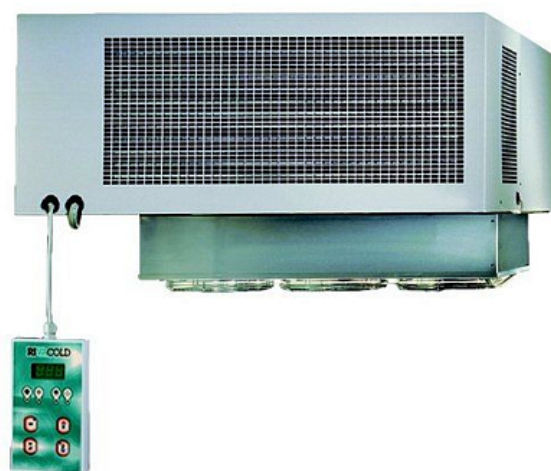

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	2921 от 1418 до 2921
Объем холодильной камеры, м³	37.1 от 11.3 до 37.1
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.37
Ширина, мм	1110
Глубина, мм	930
Высота, мм	620
Вес (без упаковки), кг	126
Вес (с упаковкой), кг	163

Низкотемпературный моноблок [Rivacold SFL020Z002](#) серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

#### Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TFH2511Z - T
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

#### Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 2921 Вт
    - Объем камеры: 37,1 м3

- Температура в камере: -20 °C
  - Холодопроизводительность: 2504 Вт
  - Объем камеры: 31,2 м3
- Температура в камере: -25 °C
  - Холодопроизводительность: 2141 Вт
  - Объем камеры: 22,5 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 2595 Вт
    - Объем камеры: 31,1 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 2210 Вт
    - Объем камеры: 25,9 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 1867 Вт
    - Объем камеры: 18,3 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 2037 Вт
    - Объем камеры: 20,2 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 1715 Вт
    - Объем камеры: 16,6 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 1418 Вт
    - Объем камеры: 11,3 м3
- Мощность компрессора: 2,2 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 2194 м3/час
  - Количество вентиляторов: 2
  - Диаметр крыльчатки: 300 мм
  - Габариты: 1110x930x440 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 1390 м3/час
  - Количество вентиляторов: 3
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Длина выброса струи воздуха: 4 м
  - Газовое расширение: капиллярная трубка
  - Тип оттайки: горячий газ
  - Габариты: 510x810x180 мм
- Номинальный ток: 5,6 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 1250x1050x806 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.