


## Коммерческое предложение от 11.06.2026

### Моноблок низкотемпературный Rivacold SFL024Z002

**Цена с НДС: 509 291 руб.**

Артикул: **253512**

Под заказ

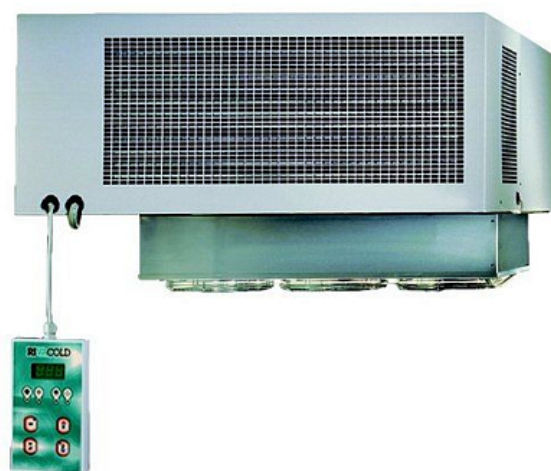

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	3641 от 2068 до 3641
Объем холодильной камеры, м³	51.5 от 20.1 до 51.5
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.37
Ширина, мм	1340
Глубина, мм	1310
Высота, мм	680
Вес (без упаковки), кг	178.5
Вес (с упаковкой), кг	232.5

Низкотемпературный моноблок [Rivacold SFL024Z002](#) серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

#### Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TFH2511Z - T
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

#### Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 3641 Вт
    - Объем камеры: 51,5 м3

- Температура в камере: -20 °C
  - Холодопроизводительность: 2945 Вт
  - Объем камеры: 39,6 м3
- Температура в камере: -25 °C
  - Холодопроизводительность: 2617 Вт
  - Объем камеры: 30,1 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 3222 Вт
    - Объем камеры: 42,9 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 2606 Вт
    - Объем камеры: 33 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 2316 Вт
    - Объем камеры: 25,1 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 2877 Вт
    - Объем камеры: 34,3 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 2327 Вт
    - Объем камеры: 26,4 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 2068 Вт
    - Объем камеры: 20,1 м3
- Мощность компрессора: 2,2 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 4163 м3/час
  - Количество вентиляторов: 2
  - Диаметр крыльчатки: 350 мм
  - Габариты: 1340x1310x500 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 2200 м3/час
  - Количество вентиляторов: 3
  - Диаметр крыльчатки: 300 мм
  - Длина выброса струи воздуха: 5 м
  - Газовое расширение: капиллярная трубка
  - Тип оттайки: горячий газ
  - Габариты: 690x1200x180 мм
- Номинальный ток: 5,6 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 1460x1420x876 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.