


## Коммерческое предложение от 11.06.2026

### Моноблок низкотемпературный Rivacold SFL034Z002

**Цена с НДС: 558 309 руб.**

Артикул: **592782**

Под заказ

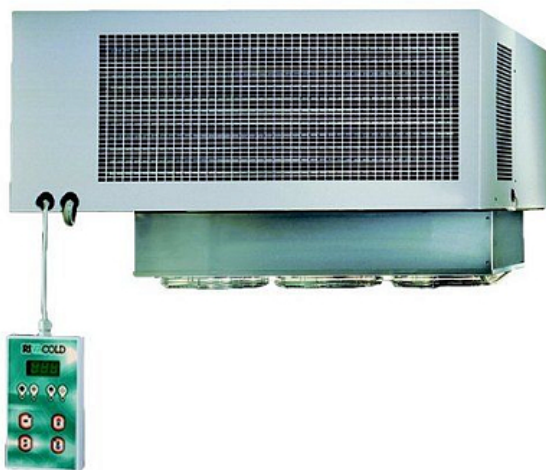

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	4702от 2691 до 4702
Объем холодильной камеры, м³	76от 29.9 до 76
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.06
Ширина, мм	1340
Глубина, мм	1310
Высота, мм	680
Вес (без упаковки), кг	192
Вес (с упаковкой), кг	246

Низкотемпературный моноблок [Rivacold SFL034Z002](#) серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

#### Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Компрессор MANEUROP NTZ108-4
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

#### Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 4702 Вт
    - Объем камеры: 76 м3

- Температура в камере: -20 °C
  - Холодопроизводительность: 3952 Вт
  - Объем камеры: 61,2 м3
- Температура в камере: -25 °C
  - Холодопроизводительность: 3406 Вт
  - Объем камеры: 44,9 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 4161 Вт
    - Объем камеры: 63,8 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 3497 Вт
    - Объем камеры: 51 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 3014 Вт
    - Объем камеры: 37,4 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 3715 Вт
    - Объем камеры: 51 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 3122 Вт
    - Объем камеры: 40,8 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 2691 Вт
    - Объем камеры: 29,9 м3
- Мощность компрессора: 2,94 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 3825 м3/час
  - Количество вентиляторов: 2
  - Диаметр крыльчатки: 350 мм
  - Габариты: 1340x1310x500 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 2100 м3/час
  - Количество вентиляторов: 3
  - Диаметр крыльчатки: 300 мм
  - Длина выброса струи воздуха: 5 м
  - Газовое расширение: капиллярная трубка
  - Тип оттайки: горячий газ
  - Габариты: 690x1200x180 мм
- Номинальный ток: 6,6 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 1460x1420x876 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.