


Коммерческое предложение от 11.06.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold SFM054Z002

Цена с НДС: 500 152 руб.

Артикул: **578494**

Под заказ

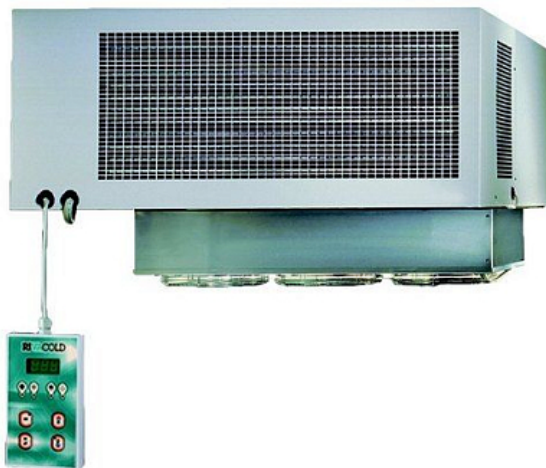

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	5965от 3820 до 5965
Объем холодильной камеры, м³	87от 34.6 до 87
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.66
Ширина, мм	1340
Глубина, мм	1310
Высота, мм	680
Вес (без упаковки), кг	174.5
Вес (с упаковкой), кг	228.5

Среднетемпературный моноблок [Rivacold SFM054Z002](#) серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TFH4531Z - T
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 5965 Вт
 - Объем камеры: 87 м3

- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 5648 Вт
 - Объем камеры: 64,8 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 4834 Вт
 - Объем камеры: 51,8 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 5279 Вт
 - Объем камеры: 72 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 4998 Вт
 - Объем камеры: 54 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 4278 Вт
 - Объем камеры: 43,2 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 4713 Вт
 - Объем камеры: 58,2 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 4463 Вт
 - Объем камеры: 43,2 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 3820 Вт
 - Объем камеры: 34,6 м3
- Мощность компрессора: 1,84 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 3825 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 350 мм
 - Габариты: 1340x1310x500 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 2100 м3/час
 - Количество вентиляторов: 3
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 690x1200x180 мм
- Номинальный ток: 6,4 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 1460x1420x876 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.