POLAIR

Низкотемпературные решения
ПРИСТЕННЫЕ МОРОЗИЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ
POLAIR Gelo

Термореле включения/ отключения обогрева стеклянного фронта при достижении заданных температур

Увеличение климатического класса до 6 при использовании других вариантов стеклопакетов

Возможность подключения к системе мониторинга

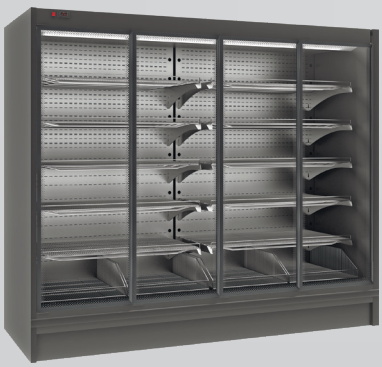

- Минимальное электропотребление
- Инновационные двухкамерные стеклопакеты
- Уникальные энергосберегающие вентиляторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габаритные размеры, мм			Температурный диапазон, °С	Температура окружающей среды, °С	Энергопотребление с освещением за сутки, кВт/ч, не более	Холодопроизводительность**, Вт	Площадь (объем) загрузки, $м^2/м^3$	Глубина выкладки, мм	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	Нагрузка на полку, $кг/м^2$
	Ширина, мм	Высота, мм	Длина без боковых панелей, мм								
Gelo M 2500	1000	2040	2500	-22...-18	+12...+25 (влажность не выше 60%)	23,5/21,8*	1900	7,4 (2,8)	685/600	400/3/50	120
Gelo M 3750			3750			34,2/31,6*	2800	11,2 (4,0)			
Gelo MH 2500		2210	2500			23,5/21,8*	1900	9,2 (3,0)			
Gelo MH 3750			3750			34,2/31,6*	2 800	13,8 (4,4)			

* с энергосберегающим вентилятором EBM

** параметры расчетной холодопроизводительности - Т кип.= -35°С, Т кон.= +45°С

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модель	Вес нетто, (с двумя боковыми панелями), кг, не более	Габаритные размеры в упакове (в разобранном виде, без боковых панелей), мм			Вес брутто (в разобранном виде, без боковых панелей), кг, не более	Габаритные размеры в упакове (в собранном виде с боковыми панелями), мм			Вес брутто (в собранном виде с боковыми панелями), кг, не более
		Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм		Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	
Gelo M 2500	580	1194	820	2725	450	1150	2175	2625	530
Gelo M 3750	800			3970	680			3900	770
Gelo MH 2500	600			2725	470		2350	2625	570
Gelo MH 3750	850			3970	700			3900	790

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Стеклянный фронт с обогревом рамы и створок, препятствующий запотеванию
- Термореле включения/отключения обогрева стеклянного фронта при достижении заданных температур
- Вертикальная LED-подсветка
- TPB Danfoss
- Электронный блок управления
- Комплект подключения к системе обогреваемого дренажа
- Бампер RAL 9003
- 5 рядов полок глубиной 600 мм с регулируемым наклоном

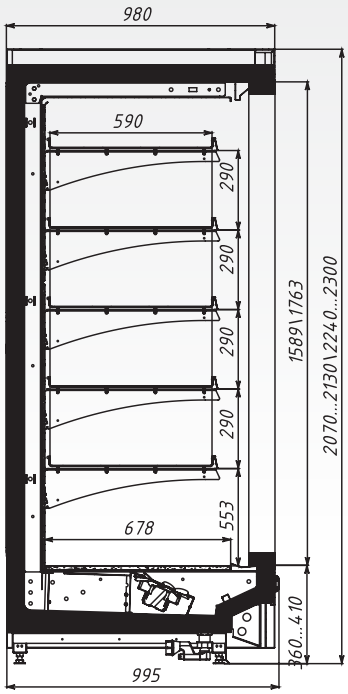

ОПЦИИ:

· Увеличение климатического класса до 6 при использовании других вариантов стеклопакетов
· Возможность подключения к системе мониторинга
· Энергосберегающие вентиляторы
· Покраска любых элементов по таблице RAL
· Корзины нижней полки
· Ценникодержатели на полках и корзинах
· Поставляется в разобранном (деревянная упаковка на 3 яруса) или собранном виде с индивидуальной упаковкой

POLAIR

Подробную информацию о поставщиках оборудования ТМ POLAIR в Вашем регионе Вы можете узнать на сайте www.polair.com в разделе “Где купить”

ГК “ПОЛАИР”
тел./факс: +7 (495) 937-64-07, www.polair.com