

# A800 / A800 FM EC

## СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

### Исключительное качество приготовления черного кофе:

- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion,
- Три типа заварочного узла: 43 мм и 50 мм — для эспрессо, молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром — для фильтр-кофе;
- До 3-х кофейных бункеров с отдельными кофемолками;
- Керамические жернова Ditting высокой точности помола,
- Технология интеллектуального заваривания IQFlow;
- Три отдельных бойлера: для кофе, кипятка и пара;
- Уникальный модуль охлаждения кофе Iced Coffee (IC).

### Великолепная молочная пена, 2 способа вспенивания молока:

- FoamMaster™ (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую молочную пену настраиваемой плотности;
- 3 различные модификации вывода пара позволяют вспенивать молоко вручную.

### Максимальная чистота:

- Система автоматизированной очистки EasyClean (EC), чистящая жидкость добавляется вручную.

### Легкость использования:

- Интерактивный цветной сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйма;
- Три различных и интуитивно понятных режима работы и возможность демонстрации рекламных предложений;
- Контурная градиентная подсветка передней панели.

### Дополнительные преимущества:

- Разнообразие холодильных модулей.
- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований).
- Система «два молока».
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи от 85 до 180 мм.
- Носик выдачи для наполнения термоса/кофейника.
- Установка до 2-х бункеров для сухого молока и/или шоколада.
- Предподогрев кофейного тракта после простоя кофемашины (First Shot).
- Датчик наличия чашки.
- Оптический датчик чашки (вместо датчика чашки). Определяет размер посуды для вывода на экран нужного меню напитков.
- Цвет передней панели: антрацит/черный; цвет корпуса: черный.
- Возможность использования в зонах самообслуживания.
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.



### РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: (по стандарту DIN)

|                |           |
|----------------|-----------|
| Эспрессо       | 160 ч/час |
| двойная выдача | 238 ч/час |
| Капучино       | 149 ч/час |
| Кофе           | 109 ч/час |
| Горячая вода   | 164 ч/час |

| Модель                             | Комплектация                                                                                                  | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| A800 1G H1                         | 1 кофемолка, подключение к водопроводу                                                                        | 12 225,00          | 14 670,00        |
| A800 FM EC 1G H1                   | 1 кофемолка, подключение к водопроводу, интегрированная молочная система FM                                   | 13 507,00          | 16 208,40        |
| <b>Холодильники для A800 FM EC</b> |                                                                                                               |                    |                  |
| KE200 EC                           | 4 л, слева от кофемашины                                                                                      | 1 052,00           | 1 262,40         |
| SU05 EC                            | 5 л, слева от кофемашины / под прилавком                                                                      | 2 317,00           | 2 780,40         |
| SU12 EC                            | 12 л, слева/справа от кофемашины / под прилавком                                                              | 3 605,00           | 4 326,00         |
| SU12 EC Twin                       | 12 л, между к/м / под прилавком, на 2 кофемашины                                                              | 3 605,00           | 4 326,00         |
| UC09 EC                            | 9 л, под кофемашиной                                                                                          | 2 933,00           | 3 519,60         |
| Подставка для KE200                | необходима при заказе отдельного холодильника для кофемашины                                                  | 240,81             | 288,97           |
| A800 FM EC MU 1G H1                | 1 кофемолка, подключение к водопроводу, интегрированная молочная система FM (требуется модуль MU EC)          | 12 512,00          | 1 5014,40        |
| MU FM EC *                         | внешняя молочная система для интеграции в холодильник Заказчика, для 1 или 2 типов молока (недоступна с Twin) | 3 249,00           | 3 898,80         |
| <b>Опции и модули</b>              |                                                                                                               |                    |                  |
| IQFlow                             | система интеллектуального заваривания                                                                         | 633,00             | 759,60           |
| First Shot                         | предподогрев кофейного тракта после простоя кофемашины                                                        | 173,00             | 207,60           |
| Модуль охлаждения кофе (IC)        | вкл. First Shot, вместо второго, правого бункера для сухих продуктов                                          | 983,00             | 1 179,60         |
| Кофемолка (вторая/третья)          | с бункером для кофейных зерен на 0,6 / 1,2 / 1,8 кг<br>3-я кофемолка вместо бункера для сухих продуктов       | 851,00             | 1 021,20         |
| Бункер / второй бункер **          | для сухих продуктов (молоко/шоколад), вместо 3-ей кофемолки                                                   | 771,00             | 925,20           |
| Вывод пара                         | для ручного вспенивания молока                                                                                | 512,00             | 614,40           |
| Вывод пара Автостим (S2)           | с датчиком контроля температуры молока и молочной пены                                                        | 771,00             | 925,20           |
| Вывод пара Автостим Pro (S3)       | с датчиком контроля температуры молока и молочной пены, с автоматической системой подачи воздуха              | 966,00             | 1 159,20         |
| Носик выдачи кофе                  | вместо вывода пара (недоступен с First Shot)                                                                  | 604,00             | 724,80           |
| Система «два молока»               | только для SU12 (недоступна с Twin)                                                                           | 529,00             | 634,80           |
| Запираемые бункеры                 | оптимальное решение для зон самообслуживания                                                                  | 288,00             | 345,60           |
| Датчик наличия чашки               | оптимальное решение для зон самообслуживания                                                                  | 282,00             | 338,40           |
| Пакет «Самообслуживание I»         | общий узел выдачи напитков, датчик наличия чашки, First Shot                                                  | 564,00             | 676,80           |
| Сброс отходов под прилавок         | необходимо сквозное отверстие в столешнице (недоступен с UC09)                                                | 196,00             | 235,20           |
| Оптический датчик чашки            | автоматическое определение размера чашки                                                                      | 408,00             | 489,60           |
| Пакет «Самообслуживание II»        | общий узел выдачи напитков, оптич. датчик чашки First Shot                                                    | 690,00             | 828,00           |
| Ножки 70 и 100 мм                  | 4 шт. для кофемашин и модулей (недоступны с UC09)                                                             | 52,00              | 62,40            |
| Сиропная станция FS30              | на 3 сиропа для A800 FM EC (недоступна с UC, справа от к/м)                                                   | 3 801,00           | 4 561,20         |
| Сиропная станция FSU30             | на 3 сиропа для A800 FM EC (недоступна с UC, под прилавком)                                                   | 2 611,00           | 3 133,20         |
| Подогреватель чашек                | серии «А» на 80-120 чашек, в зависимости от объема посуды                                                     | 1 530,00           | 1 836,00         |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                           | Вес (кг) | Эл-во: подключение / мощность            | Габариты (ШxГxВ) (мм) |
|----------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------|
| A800 1G H1                       | 58       | 380-415V 3LN PE 50/60Hz 6,7-7,9 kW / 16A | 340x600x796           |
| A800 FM EC 1G H1                 | 58       | 380-415V 3LN PE 50/60Hz 6,7-7,9 kW / 16A | 340x600x796           |
| Холодильники:                    |          |                                          |                       |
| KE200 EC                         | 13       | 220-240V 1LN PE 50/60Hz 82 W /10A        | 225x461x507           |
| SU05 EC/подстоечная версия       | 18       | 220-240V 1LN PE 50/60Hz 82 W /10A        | 270x475x586/544       |
| UC05 EC                          | 27       | 220-240V 1LN PE 50/60Hz 90 W /10A        | 320x646x270           |
| UC09 EC                          | 27       | 220-240V 1LN PE 50/60Hz 60-80W/10A       | 330x550x260           |
| SU12 EC /Twin/подстоечная версия | 26       | 220-240V 1LN PE 50/60Hz 100 W /10A       | 340x475x586/544       |
| MU FM EC *                       | 2        | питание от кофемашины 24 V               | 96x280x198            |
| Подогреватель чашек              | 20       | 220-240V 1LN PE 50/60Hz 120 W /10A       | 270x453x586           |
| Сиропная станция FS3             | 17       | 220-240V 1LN PE 50/60Hz 75 W /10A        | 200x453x586           |
| Сиропная станция FSU3            | 8        | 220-240V 1LN PE 50/60Hz 75 W / 10A       | 235x350x415           |

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ И КОНТРОЛЯ  
ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| QR-box    | (прайс по запросу) |
| Card-box  | (прайс по запросу) |
| NFC-box   | (прайс по запросу) |
| Multi-box | (прайс по запросу) |

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Подключение: мет. шланг G3/8" с накидной гайкой, длина – 150 см |                   |
| Водоотвод: дренажный шланг, диаметр – 16 мм, длина – 200 см     |                   |
| Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)                   |                   |
| Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 °dH)                    |                   |
| Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр                             | Кислотность: 7 pH |


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ A800 FM EC

(базовая модель с одной кофемолкой и бункером на 1,8 кг)

Два варианта цвета лицевой части корпуса – антрацит или чёрный глянцевый



ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ  
A800 FM EC

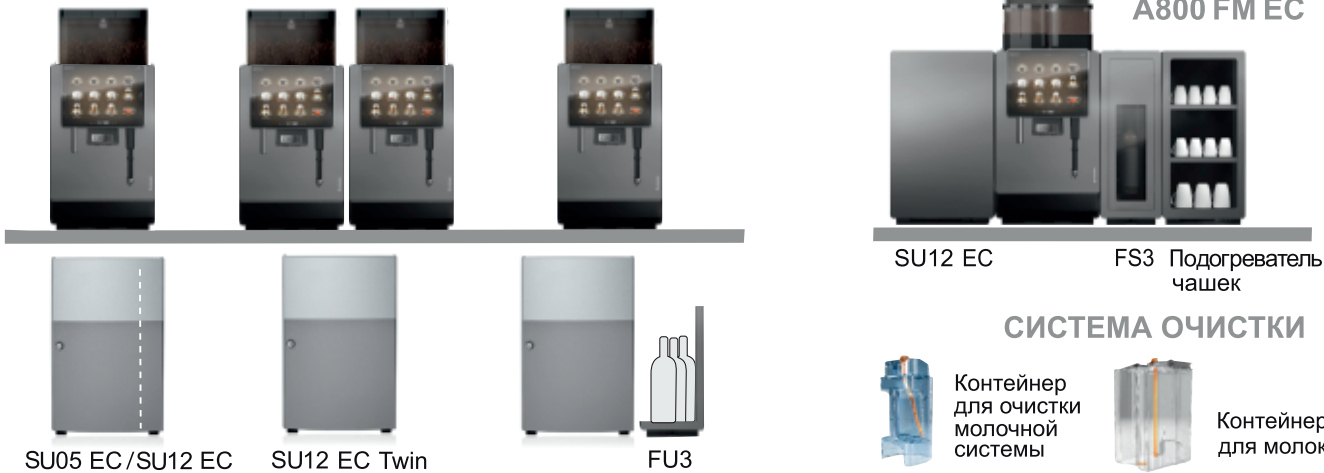

\* Уточните у менеджера условия для интеграции системы MU FM EC в холодильник.  
\*\*Для версии к/м с 2-мя кофемолками и бункерами для зерна по 0,6 кг объем бункера(ов) для сухих продуктов только 0,6 кг; для версии к/м с 2-мя кофемолками и бункерами для зерна по 1,2 кг объем бункера(ов) для сухих продуктов 1,2 кг.  
Стоимость оборудования определяется в рублях по внутреннему курсу компании ФРАНКО на день выставления счета. Подробную информацию о ценах просим уточнять дополнительно.