


Мукопросеиватель МП-40В

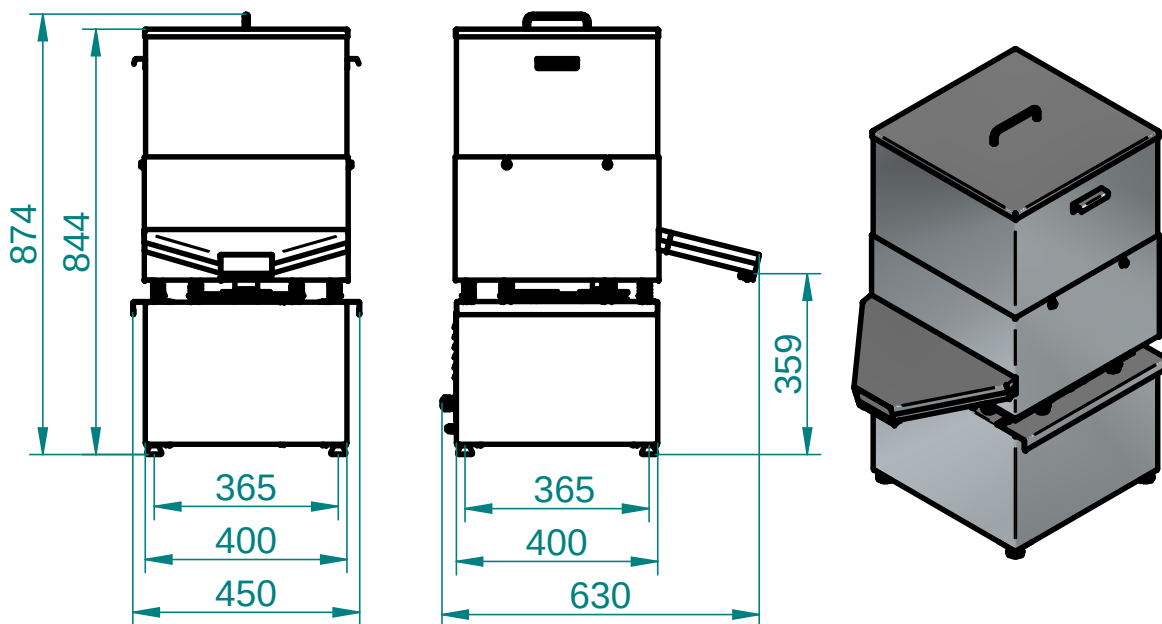

Наименование параметра	Величина
Код изделия	36700
Потребляемая мощность, кВт	0,18
Номинальное напряжение, В	400
Род тока	3N/PE
Частота тока, Гц	50
Рабочая температура	+10...+45
Производительность кг/час, не менее.	150
Емкость загрузочного бункера, л	40
Способ монтажа	Напольный
Размер ячейки сита, мм.	1,2x1,2
Диаметр проволоки сита, мм.	0,32
Количество одновременно загружаемой муки, кг.	5,0
Материал рабочих бункеров	AISI 304
Максимальные габаритные размеры, мм.	
- длина	630
- ширина	450
- высота	874
Масса машины, не более, кг.	32

Мукопросеиватель МП-40В предназначен для использования на кухне ресторанов, кафе, столовых и любых предприятий общественного питания для просеивания, рыхления и аэрации муки.

Управление работой машины осуществляется включением электродвигателя на электрощитке.

Работа мукопросеивателя основана на вибрации в различных направлениях сита, имеющего заданные размеры ячеек, за счет чего высыпаемая на него мука, проходящая через ячейки сита, очищается и попадает в приемный бункер на поверхность наклонного лотка. С наклонного лотка мука загружается в приемную технологическую емкость и передается для последующего использования.

Наклонный лоток приемного бункера снабжен магнитным сепаратором для удержания на своей поверхности металлических частиц.

Детали сита, загрузочный и приемный бункеры изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Детали корпуса основания и крышки - из нержавеющей стали AISI 202.

Для эксплуатации машина устанавливается на ровное устойчивое основание без необходимости дополнительного монтажа.