




VENTO PLUG-IN

 **BRANDFORD**  
COMMERCIAL REFRIGERATION


## Таблица технических характеристик

Модель	Длина	Диапазон температуры, °С	Габаритные размеры витрины			Габаритные размеры упаковки			Вес		Площадь выкладки/полезный объем м <sup>3</sup>	Глубина выкладки (глубина полок), мм	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт х сутки	Максимальная мощность, кВт	Напряжение, В	Максимальный ток, А
			Длина без боковин/длина с боковинами, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг							
VENTO PLUG-IN	S	+1...+7	878/960	710	1946	1130	890	2130	165	200	1,8/0,64	400/487	-	15,70	1,32	220	6,00
	M		1178/1260			1430			220	260	2,4/0,86		-	17,50	1,43		6,50
	L		1873/1955			2125			350	400	3,8/1,37		-	27,00	2,05		9,30

В технические данные и характеристики могут быть внесены поправки и изменения, способствующие улучшению, без предварительного уведомления.

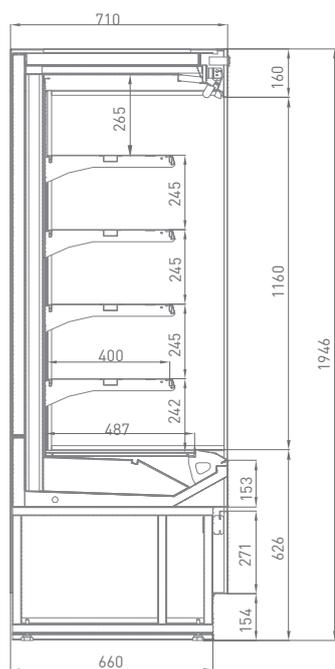

VENTO PLUG-IN — гастрономическая

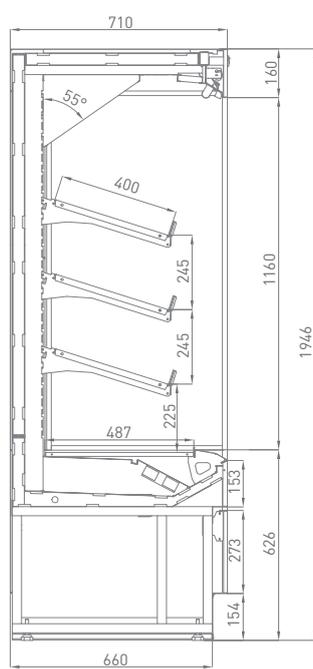


VENTO PLUG-IN — фруктовая


- Идеальное решение для магазинов небольшого формата
- Оптимизирует торговое пространство
- Предлагает значительные возможности экспозиции и загрузки
- Занимает меньшую площадь и освобождает место в торговом зале
- Оснащается инновационной двухуровневой системой удаления конденсата и энергосберегающими вентиляторами
- Поставляется в комплекте с антивандальными металлическими боковинами со стеклопакетом, верхним освещением и ночными шторками с магнитной фиксацией.



Оптимальные внешние габариты

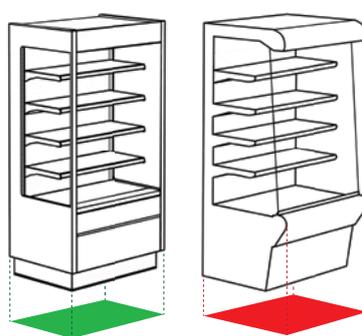

На 15%\* более эффективное использование площади

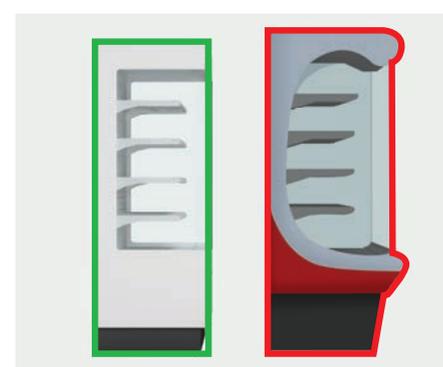

Эргономичный плоский дизайн

\*По сравнению с оборудованием со встроенным агрегатом других производителей.