

FlexiCombi

MagicPilot



Готовим с удовольствием!



 **Уверенность**

С программой самодиагностики одним касанием узнать, что происходит

 **Простота управления**

легко, точно, интуитивно - с концепцией управления «касание/скольжение»

 **Комфорт**

QuerCombi: поперечная загрузка - безопасно и комфортно



Готовим с удовольствием!



Вместительность

Оптимальное использование площади и возможностей загрузки

Качество

Теплообменник, тройной стеклопакет двери, камера из стали V4A... все включено

Гигиена

система автоматической очистки с картриджами 2-в-1

Интеллект

Высокий стандарт качества даже при разных объемах загрузки - автоматически



МКН более 65 лет выступает за проверенное профессиональное кухонное оборудование высочайшего класса. В центре внимания всегда повар. Так создаются технологии с высокими потребительскими качествами. Познакомьтесь с FlexiCombi MagicPilot

FlexiCombi
MagicPilot

Easy Load

Практичное и
безопасное использование!



Практично и комфортно!

При поперечной загрузке Вы уверенно держите в руках тяжелые противни и гастроемкости. Без риска ожога рук. Кроме этого, при этом эргономичном способе загрузки гораздо меньше нагрузки на спину и лучший обзор



Вместительность

Увеличение объемов загрузки* - это легко с FlexiRack. Продуманная концепция рабочей камеры позволяет оптимально использовать все пространство

Ваше преимущество: большой плюс по загрузке - высокая производительность. Ускоряются все производственные процессы. Вы экономите не только рабочее время, но и ценную энергию.*



GN 1/1 поперечная загрузка



FlexiRack®

пароконвектомат 10.1
с 1/1 GN

24 куры/загрузка

80 шницелей/загрузка

пароконвектомат 10.1
с FlexiRack

36 куры/загрузка

120 шницелей/загрузка

Ваша
выгода*

на 50% больше*

на 50% больше*

* по сравнению с пароконвектоматами MKN формата GN1/1, где необходимо производить 2 загрузки на то же количество



Touch me!



Удобство управления с



монитор с отличной цветопередачей, с большим углом обзора. Концепция управления с MagicPilot доставляет удовольствие: как смартфон или планшет, интуитивное и точное управление одним касанием



Быстро и уверенно:
autoChef



Автоматические программы дают Вам возможность профессионального приготовления несколькими касаниями. В 10 категориях приготовления возможно достигать каждый раз отличный результат. В autoChef включены процессы приготовления. В Вашем распоряжении более 350 мест для записи программ с 20 шагами





ПРОСТО. Чаще всего используемые рецепты можно выделить как Фавориты в главном меню



FamilyMix показывает, что одновременно можно приготовить. Оптимальное использование рабочей камеры



„В КОМПЛЕКТЕ С ПОВАРОМ“ Видео-инструкция: помочь в любое время 365 дней в году

Готовим с удовольствием!




Программа самодиагностики
Одним касанием проверить, что с аппаратом. Автоматическая проверка работы функций.



Индивидуально:
Ручное управление



Создавать в MagicPilot собственные рецепты, готовить, сохранять: при 12 ручных программах решает только один: Вы! Все процессы создаются по Вашему желанию простым касанием и скольжением, а для точного воспроизведения запись в autochef



Задать время готовности. **Time2Serve** следит, чтобы разные продукты в одинаковом климате приготовились одновременно



БЫСТРО. Сканером считать код продукта, запустить программу и стартовать одним касанием





Автоматическое распознавание объема загрузки - автоматически постоянное качество

Магия:

FlexiComb сам распознает объем загрузки и активизирует автоматически QualityControl. Соответствующие параметры приготовления в autoChef подстраиваются и обеспечивают первоклассное качество. Без термошупа.




Гарантия качества до момента раздачи

Оптимизация* с помощью интеллектуального процес-

1. Приготовление
2. Активное охлаждение с функцией SmartCoolDown
3. Фаза выдерживания PerfectHold

Без стресса - без дополнительного приготовления и необходимости вынимать продукт

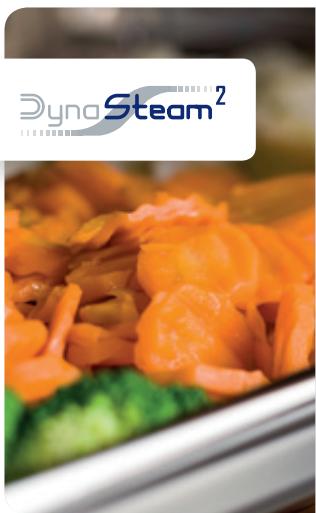

Качество при низком расходе воды

Впечатляющее: необходимое количество пара автоматически подстраивается под объем загрузки. **Не больше и не меньше.**

Это ускоряет процесс приготовления и обеспечивает высокое качество блюд, при этом низкое потребление электроэнергии.*



Всегда подходящий климат в рабочей камере

Индивидуально настраиваемый:

ClimaSelect plus отвечает за измерение температуры и влажности в камере. В зависимости от специфики продукта можно настроить влажность с шагом в 10% - с соответствующим обозначением. Результат: уверенность в качестве блюда.



Предотвращает выход пара при открывании двери.


Это обеспечивает функция безопасного вывода пара в конце процесса приготовления категорий autochef. Достигается безопасное открывание двери, без выхода горячего пара, что одновременно благоприятно для климата на кухне



Измерять 2 температуры, индивидуально и точно

- два термошупа с одинаковой заданной температурой: одновременное приготовление с термошупом одинаковых продуктов различного размера
- два термошупа с различной заданной температурой: одновременное приготовление с термошупом различных продуктов

(опция)

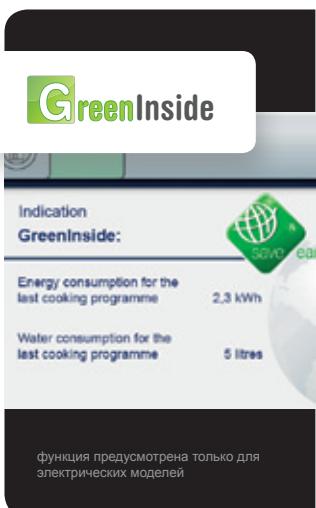

оптимальный расход энергии для защиты окружающей среды

Энергетическая концепция

- дверь рабочей камеры с тройным стеклопакетом
- теплообменник
- новая технология мотора, снижение мощности подключения*

GreenInside

датчик потребления (энергия, вода) появляется после каждого процесса приготовления



запатентованная система автоматической очистки с картриджами 2-в-1

WaveClean (серийно) обеспечивает автоматическую мойку, с высокой эффективностью, гигиенично и чисто. Всего лишь один картридж «2-в-1» (моющеее и ополаскивающее) позволяет блестяще отмыть всего до самых дальних уголков автоматически с расходом воды около 35 л (модель 6 и 10). **Сокращение расхода воды на 36%*.**

FlexiCombi варианты:



- размер 6.1 электрический
- размер 6.1 газовый
- размер 6.2 MAXI электрический
- размер 6.2 MAXI газовый



- размер 10.1 электрический
- размер 10.1 газовый
- размер 10.2 MAXI электрический
- размер 10.2 MAXI газовый



- размер 20.1 электрический
- размер 20.1 газовый
- размер 20.2 MAXI электрический
- размер 20.2 MAXI газовый

Серийное оснащение:

- | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|--|
| • EasyLoad
поперечная загрузка | • StepMatic® создание программы с комбинацией до 20 шагов | • Time2Serve время сервировки | • FamilyMix подбор продуктов для одинакового климата | • ChefsHelp информационные шаги |
| • MagicPilot
панель управления | • ClimaSelect plus точный контроль климата | • SES®-функция удаления пара | • FlexiRack® концепция загрузки | • Рабочая камера из стали V4A, долгий срок службы |
| • autoChef® автоматическое приготовление | • Ready2Cook подготовка рабочего климата | • MKN CombiConnect* | • CombiDoctor диагностика | • PHI®eco DynaSteam 2 новое поколение генерации пара |
| • Ручное приготовление | • RackControl 2 контроль уровня загрузки 2 | • WaveClean® очистка, новое поколение | • GreenInside „зеленый“ датчик | • Встроенный теплообменник |
| • контроль объема загрузки | | • VideoAssist видео в помощь | • Barcode Scan функция сканирования (без сканнера) | • Дверь рабочей камеры с тройным стеклопакетом |
| • PerfectHold | | | • ручной душ | |

Опции/принадлежности:

- | | |
|--|--|
| • дверь с левым упором | • FlexiRack® специальные противни: решетки-гриль, для соуса, противни гранит-эмаль, для выпечки, рамы для кур, для сбора жира, корзины |
| • двухступенчатое безопасное закрывание двери | • гастроемкости, решетки формата GN и противни для выпечки и жарения |
| • морская версия, особое напряжение | • Two-in-one картриджи для WaveClean |
| • дополнительный внешний многоточечный термощуп (дооснащение невозможno) | • вытяжной зонт для вывода конденсата |
| • дополнительный внешний Sous-Vide термощуп (дооснащение невозможno) | • набор противней (FlexiRack, GN) |
| • подставки и тумбы | • набор для мойки |
| • рамы для установки настольных аппаратов друг на друга | • противни GN формата для продольной загрузки |
| • FlexiRack® навесная рама для пекарских противней 400 x 600 мм | • набор для подключения к системе энергооптимизации |
| • Банкетные системы для регенерации, термочехлы | • порт для подключения к Ethernet |

Технические данные:

FlexiCombi	6.1 электрический	6.1 газовый	10.1 электрический	10.1 газовый	20.1 электрический	20.1 газовый
MKN-Nr.	FKE061R_MP	FKG061R_MP	FKE101R_MP	FKG101R_MP	FKE201R_MP	FKG201R_MP
Габариты	997 x 799 x 790 мм	1020 x 799 x 790 мм	997 x 799 x 1060 мм	1020 x 799 x 1060 мм	1075 x 813 x 1960 мм	1075 x 813 x 1960 мм
Подключение	10,4 кВт	0,6 кВт	15,9 кВт	0,6 кВт	31,7 кВт	1 кВт
Напряжение	3 NPE AC 400 В	1 NPE AC 230 В	3 NPE AC 400 В	1 NPE AC 230 В	3 NPE AC 400 В	1 NPE AC 230 В
Задита	3 x 16 A	1 x 16 A	3 x 25 A	1 x 16 A	3 x 63 A	1 x 16 A
Тепловыделение		11 кВт		18 кВт		36 кВт
Виды газа	природный газ (Е и LL) 20 миллибар сжиженный газ ЗВ/Р 29–50 миллибар		природный газ (Е и LL) 20 миллибар сжиженный газ ЗВ/Р 29–50 миллибар		природный газ (Е и LL) 20 миллибар сжиженный газ ЗВ/Р 29–50 миллибар	
FlexiRack (530 x 570 мм)	6 x FlexiRack△10,5 GN 1/1	6 x FlexiRack△10,5 GN 1/1	10 x FlexiRack△17,5 GN 1/1	10 x FlexiRack△17,5 GN 1/1	20 x FlexiRack△35 GN 1/1	20 x FlexiRack△35 GN 1/1
Gastronorm (65 мм глубина)	6 x GN 1/1	6 x GN 1/1	10 x GN 1/1	10 x GN 1/1	20 x GN 1/1	20 x GN 1/1
Пекарский размер	5 x Пекарский размер	5 x Пекарский размер	8 x Пекарский размер	8 x Пекарский размер	16 x Пекарский размер	16 x Пекарский размер
FlexiCombi	6.2 MAXI электрический	6.2 MAXI газовый	10.2 MAXI электрический	10.2 MAXI газовый	20.2 MAXI электрический	20.2 MAXI газовый
MKN-Nr.	FKE062R_MP	FKG062R_MP	FKE102R_MP	FKG102R_MP	FKE202R_MP	FKG202R_MP
Габариты	997 x 799 x 790 мм	1020 x 799 x 790 мм	997 x 799 x 1060 мм	1020 x 799 x 1060 мм	1075 x 813 x 1960 мм	1075 x 813 x 1960 мм
Подключение	20,9 кВт	0,6 кВт	30,5 кВт	0,6 кВт	60,9 кВт	1 кВт
Напряжение	3 NPE AC 400 В	1 NPE AC 230 В	3 NPE AC 400 В	1 NPE AC 230 В	3 NPE AC 400 В	1 NPE AC 230 В
Задита	3 x 35 A	1 x 16 A	3 x 50 A	1 x 16 A	3 x 125 A	1 x 16 A
Тепловыделение		17 кВт		26 кВт		52 кВт
Виды газа	природный газ (Е и LL) 20 миллибар сжиженный газ ЗВ/Р 29–50 миллибар		природный газ (Е и LL) 20 миллибар сжиженный газ ЗВ/Р 29–50 миллибар		природный газ (Е и LL) 20 миллибар сжиженный газ ЗВ/Р 29–50 миллибар	
Gastronorm (65 мм глубина)	6 x GN 2/1	6 x GN 2/1	10 x GN 2/1	10 x GN 2/1	20 x GN 2/1	20 x GN 2/1

MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG
Halberstaedter Strasse 2a
38300 Wolfenbuettel/Germany
Telefon +7 915 401 66 77
Fax +49 (0) 5331 89-280
export@mkn.de
www.mkn.eu

