




CV110-Gm

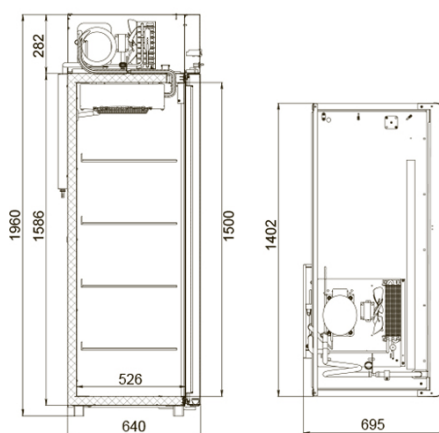

Технические характеристики

Микропереключатель:	клавишный
Диапазон рабочих температур, °С:	-5...+5
Объем, л:	1000
Материал обшивок корпуса снаружи:	нержавеющая сталь (кроме задней стенки)
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Габаритные размеры, мм:	1402x695x1960
Толщина стенки корпуса, мм:	43
Условия окружающей среды (t,°С./вл-сть, %):	до +40/до 80
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R134a
Расположение агрегата:	верхнее
Терморегулятор:	многофункциональная контрольная панель
Тип оттайки:	автоматическая с системой испарения конденсата
Клапан Шредера:	+
Потребляемая мощность, Вт, не более:	630
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более:	6,0
Допустимая нагрузка на полку, кг:	40
Размер полки, мм:	595x455

Подсветка:	светодиодная
Колесные опоры:	опция
Замок:	+
Педаль:	+
Система электропитания, В/Гц:	230/50

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	158
Вес брутто, кг:	187
Размеры в упаковке, мм:	1490x744x2125

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.