

SPD525S

Семейство продуктов
Подсемейство продуктов
Line
Размеры корзин
Помпа
Помпа слива

Посудомоечная машина
 Undercounter dishwashers
 Pura
 500x500 мм
 Self-Adaptive HTR+
 Variable speed AdaptWash



Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок PB50D01
Корзина для столовых приборов PHOOS02
Кассета с плоским дном PB50G02

Заливной шланг Да - 3,0 м
Сливной шланг Да - 2,0 м

Дистрибуция

Потенциальные пользователи Отели;
 Рестораны/кейтеринг; QSR

Программы

Программы 10 настраиваемых программ; Программы самоочистки
Опции Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Видимость программы Да
Максимальное количество кассет в час 45
Максимальное количество тарелок в час 810
Максимальное количество бокалов в час 1620

Интерфейс

Дисплей	Дисплей	Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	Индикация выполнения программы	Да
Индикатор отсутствия соли	Да		

**Индикатор отсутствия
ополаскивателя** Да

**Индикация окончания
цикла** Да
Ручная диагностика Да

Конструкция

Бак Цельнотянутый
Конструкция Двойные стенки
**Материал моечного
бака** Нержавеющая сталь
AISI304
Задняя панель Гальванизированный
**Сбалансированная
дверца** Да
Верхняя система мойки Раздельные моющие и
ополаскивающие рукава,
нерж сталь
Нижняя система мойки Раздельные моющие и
ополаскивающие рукава,
нерж сталь
Фильтр моечного бака Нержавеющая сталь
Уплотнитель дверцы С трех сторон
**Направляющие для
кассет** Цельнотянутые

Фильтр 5-ступенчатая система
фильтрации
**Датчик наличия
фильтра** Да
Объем моечного бака 11 л
Объем бойлера 6,5 л
Уровень шума 56,5 дБ(А)
USB порт Да
Класс защиты IPX4
**Регулируемые по
высоте ножки** Да
**Максимальная высота
точки слива** 600 мм

Технические характеристики

**Возможность мойки
гастроемкостей** Да
Количество противней 7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)
**Мощность
нагревательного
элемента резервуара** 2000 Вт
**Мощность
нагревательного
элемента бойлера** 5700 Вт
Мощность помпы 700 Вт
Заводская установка 8400 Вт
**Потребление воды на
цикл мойки** 2,5 л
**Температура мойки
(min-max)** 60 °C - 70 °C
**Температура
полоскания (min-max)** 65 °C - 87 °C
**Температура холодной
промывки** 24 °C


**Минимальный расход
воды на цикл** 1,8 л
**Температура воды на
входе с электрическим
подключением по
умолчанию** 8°C
**Максимальная
температура
поступающей воды** 60°C
**Максимальная
жесткость воды** 54°F - 30°dH
Давление на входе 100-1000 kPa
**Загрузка моющего
средства** 1,5 л/ч
**Загрузка
ополаскивающего
средства** 0,4 л/ч
**Высота рабочего
проема** 400 мм
**Максимальная глубина
с открытой дверцей** 1020 мм
Размеры (ШхГхВ) 600x600x822 мм

Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 15 A / 8,4 kW / 50 Hz	Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 24 A / 8,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz
----------------------------------	-----------------------------------	--	--

Оборудование

Сливная помпа	Да	Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Встроенный водоумягчитель	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Бойлер термостоп	Yes - default	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Термостоп моющего бака	Да	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Плавный старт	Да	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Режим Stand-by	Да		

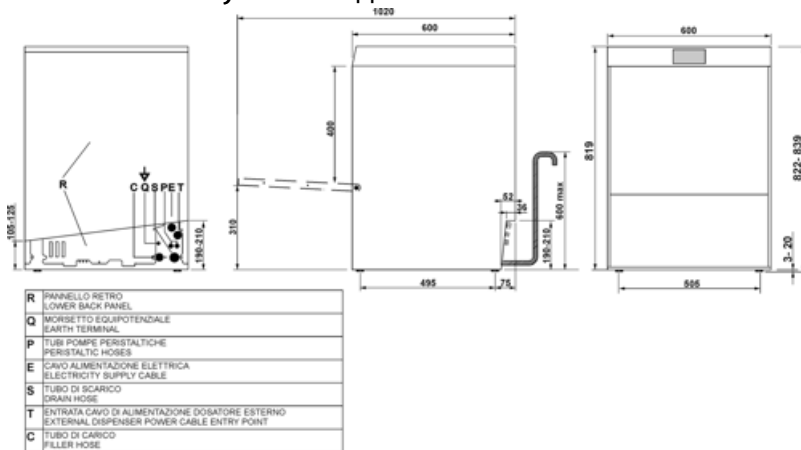


Совместимые Аксессуары


KITDETKCC500



PB50D01



PB50G02



PHOOS01



WB50D01



WB50G02



WB50G04



WB50T02



WS5



KITSONLIV




PB50G01



PB50T01

Корзина полипропиленовая на 8 противней GN 1/1 h 40 мм



PHOOS02



WB50G01



WB50G03



WB50PG5



WH00S01



Symbols glossary

	Соединение WI-FI		ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=30
	ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=60		ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ
	СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR		Максимальная полезная высота 400 мм.
	5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР		Профессиональное устройство с подключением к Wi-Fi и дистанционным управлением с помощью удаленного приложения SmegConnectPro.

Benefit (ТТ)

Балансировка двери

Легкое открывание и закрывание

Дверь с противовесом обеспечивает плавное и легкое открывание и закрывание, обеспечивая удобство для пользователя. Кроме того, ее можно заблокировать в положении «полупот», что особенно полезно для содействия естественному высыханию в конце рабочего дня, повышения общей гигиены и предотвращения накопления остаточной влаги.

5-ступенчатая система

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Система HTR+

Самоадаптирующаяся система ополаскивания для интеллектуального управления расходом воды

Самоадаптивная система HTR+ контролирует и регулирует объем ополаскивания при каждом цикле мытья. Интеллектуальное управление ополаскиванием обеспечивает идеальное количество воды и тепла для посуды, обеспечивая стабильные, надежные результаты, цикл за циклом.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря формованному дну ванны и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзины. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Интегрированный смягчитель

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий умягчитель воды обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

Интегральная двойная оболочка

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Двойная стенка разработана для оптимизации энергоэффективности за счет снижения потерь тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска цикла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного пуска

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

MyPersonal Wash

10 предустановленных программ мойки для комплексного и готового к использованию решения

Каждая модель серии PURA предлагает 10 проверенных программ, что гарантирует готовые решения для любых требований к мойке. С функцией MyPersonal Wash можно настраивать такие параметры, как время, температура, давление и опции мойки, оптимизируя циклы для деликатной посуды или стойких загрязнений. Результат — индивидуальная мойка, всегда безупречная.

Система AdaptWash

Постоянно идеальное давление для безупречного результата при каждой мойке

Система AdaptWash предлагает 3 уровня давления, которые автоматически регулируются в зависимости от выбранной программы, обеспечивая оптимальную очистку для каждого типа загрузки.

Видимость программы

Выбор программы отображается на дисплее для упрощения управления посудомоечной машиной

Пользователи могут выбирать программы для отображения, скрывая ненужные или неиспользуемые. Эта функция не только помогает предотвратить неправильное использование устройства, но и представляет собой значительный шаг к полной настройке пользовательского опыта.