


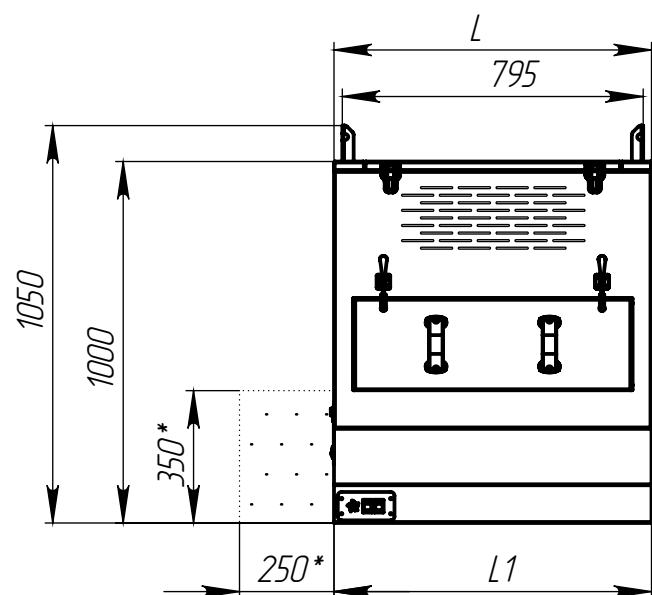


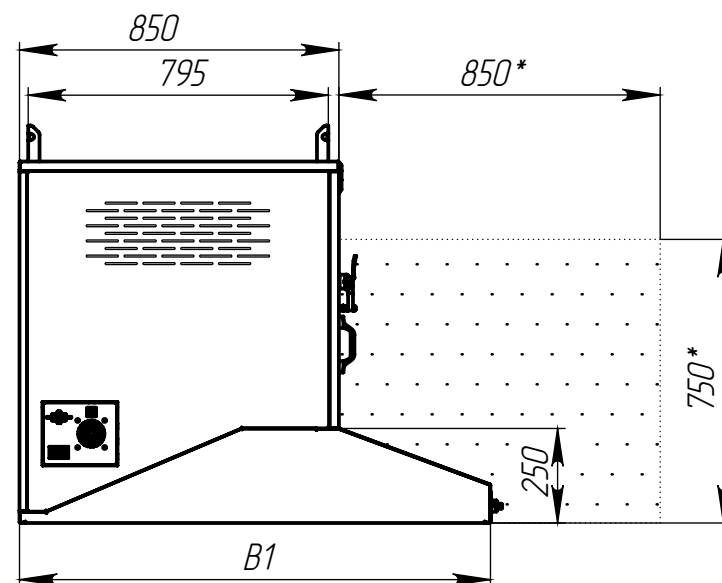


* Рекомендуемые размеры зон обслуживания

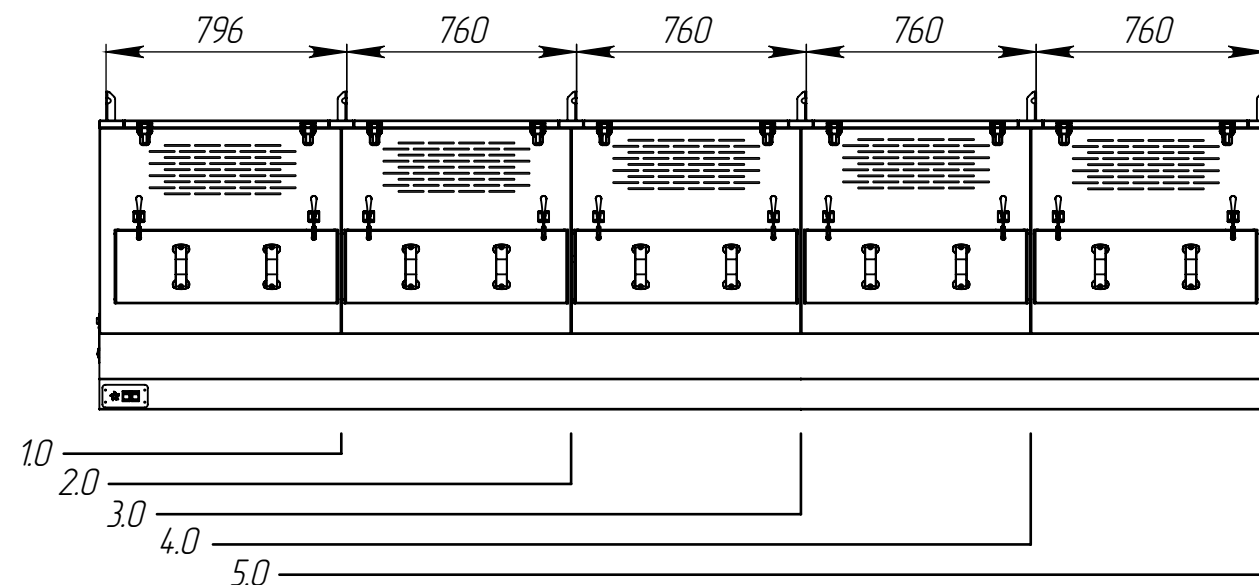

Тип юбки 1

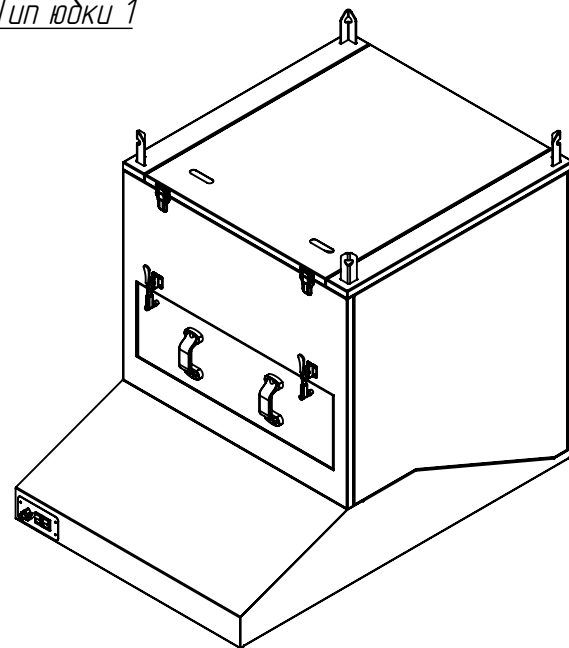

Тип юбки 2

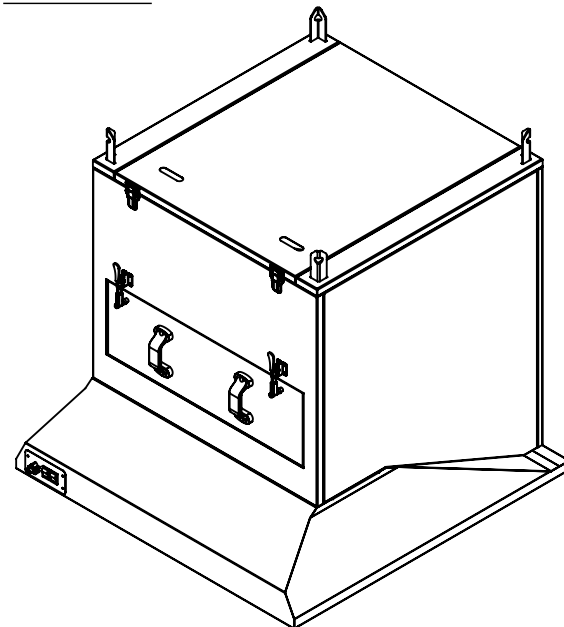

Тип юбки 3

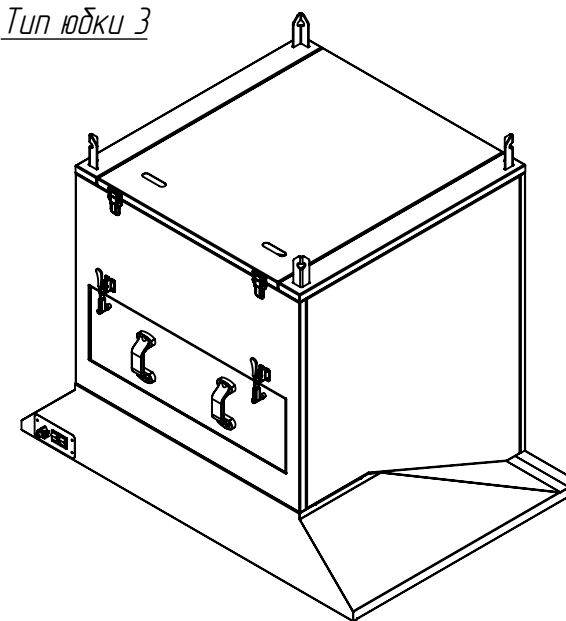


Таблица 1 Габаритные и присоединительные размеры

		Туп южки	L, мм	L1, мм	B1, мм
Модель зонта-рециркулятора	1.0	1	850	850	1250
		2		1050	1100
		3		1250	850
	2.0	1	1600	1600	1250
		2		1950	1100
		3		2300	850
	3.0	1	2350	2350	1250
		2		2650	1100
		3		3000	850
	4.0	1	3100	3100	1250
		2		3350	1100
		3		3700	850
	5.0	1	3900	3900	1250
		2		4050	1100
		3		4400	850

Таблица 2 Технические характеристики

	Модель зонта-рециркулятора				
	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
Производительность, м ³ /ч	1000	2000	3000	4000	5000
Количество сорбционных кассет	6	12	18	24	30
Масса в сборе, кг	130	240	360	470	580
Потребляемая мощность, кВт	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0
Напряжение питания, В	230				

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Зонт-рециркулятор STRADA	Лист.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.						Лист	Листов	
Утв.						STRADA 		