


Зонт вытяжной встраиваемый ЗВВ-800П-01 (для пароконвектоматов типа ПКА 6-1/1ПМЗ-01)

Зонт вытяжной встраиваемый для пароконвектомата (далее зонт) используется для очистки воздуха от аэрозолей жира, масла, водяного пара на объектах общественного питания.
Зонт состоит из двух основных частей: каркаса теплообменника и воздухозаборника. Воздухозаборник крепится к каркасу теплообменника с помощью болтов М5, в них устанавливаются рабочие узлы и детали установки. В каркасе теплообменника установлен слот с двумя теплообменниками, сменный угольный фильтр, всасывающий вентилятор и часть электрооборудования.
Отработанный пар пройдя через духовку пароконвектомата поступает через выходной патрубок в пароконденсатор зонта. В пароконденсаторе происходит конденсация воды с парами масла и жира.
Конденсированная жидкость удаляется из сливного патрубка в канализацию. Охлаждённый воздух поступает из верхнего окошка пароконденсатора во внутреннюю область зонта, где очищается от запахов угольным фильтром и выбрасывается в атмосферу центробежным вентилятором.
Зонт ЗВВ-800П-01 устанавливают на пароконвектоматы типа ПКА 6-1/1ПМЗ-01 и подсоединяют к пароконветомату с помощью кабеля питания (1,8 м с заземлением).
Перед установкой зонта на пароконвектомат, предварительно установить силиконовый патрубок в трубу, выходящую из пароконвектомата. Сливной патрубок имеет свинчиваемый штуцер с резьбой G1/2".

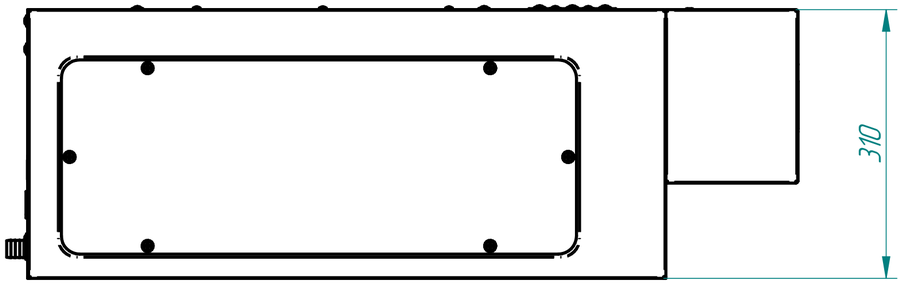

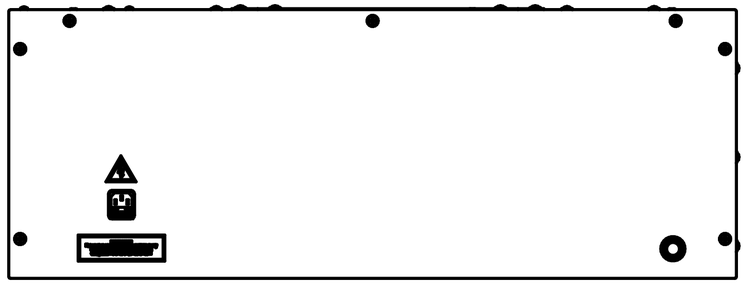

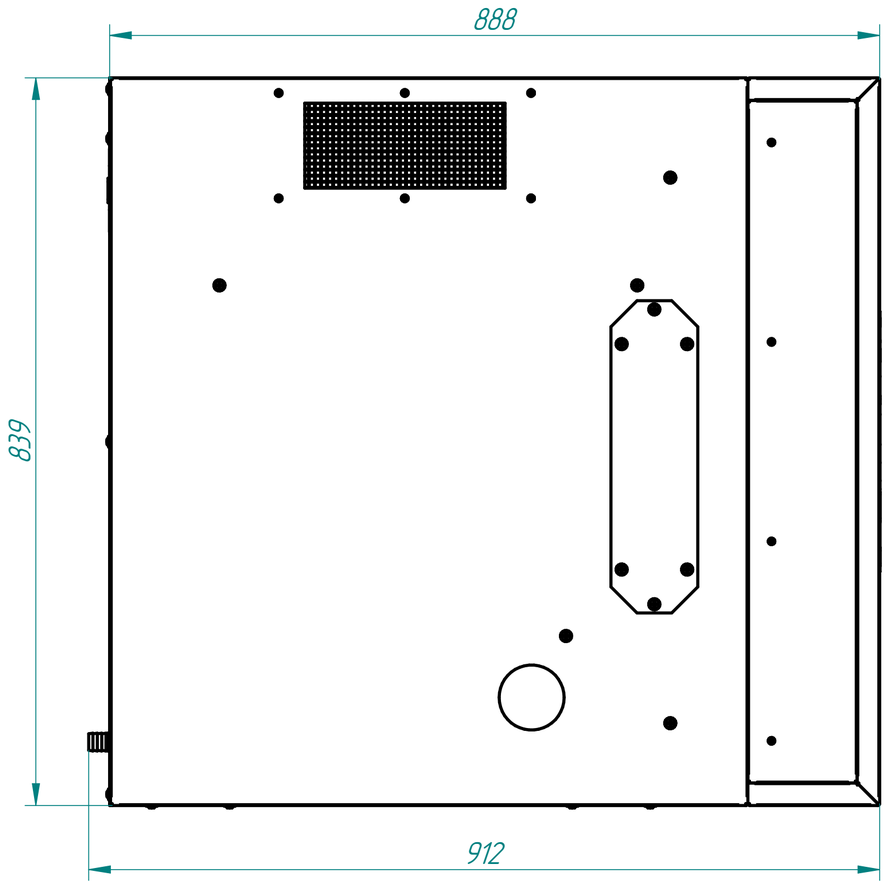

ЗВВ-800П-01	
Наименование параметра	Величина параметра
Номинальное напряжение, В	230, 50 ГЦ
Установленный номинальный ток в амперах, (мощность, Вт), не более: – электродвигателя вентилятора; – суммарный	 1,35(290) 1,35(290)
Тип фильтра	лабиринтный
Количество фильтров лабиринтный/угольный	3/2
Воздухопроизводительность, м3/ч	1400
Скорость движения воздуха в рабочей зоне зонта, м/с, не более	0,3
Количество установленных вентиляторов, шт	1
Суммарное количество хладагента R134A, грамм	760
Габаритные размеры корпуса, мм, не более: ширина; длина; высота (общая высота)	 839 913 310
Масса, кг, не более	55
Срок службы, лет	10