



GE 700 2 ½ P



GE 1400 1 P + 2 ½ P

ARMADIO DA LABORATORIO A REFRIGERAZIONE VENTILATA

Armadi da laboratorio a temperatura positiva (TN) o negativa (TB) a refrigerazione ventilata (RV) con evaporatore alettato con trattamento anticorrosione e ventilatore posizionati a soffitto. Struttura monolitica coibentata in poliuretano ecologico (HCFC e HFC free) espanso a CO2 spessore mm 60. Interno in acciaio inox finitura lucida con bordi arrotondati per facilitare la pulizia. Esterno e porta in acciaio inox finitura Scotch Brite (SS). Porta a battente coibentata con chiusura automatica, serratura con chiave, doppia guarnizione, con riscaldamento nella versione TB e sistema di arresto automatico del ventilatore in caso di apertura. GE può essere allestito con tre tipologie di porte: porta intera cieca, mezze porte (P1/2) cieche e porta intera in vetro (GLASS) solo nella versione TN. Quadro comandi con centralina elettronica, con sbrinamento automatico elettrico e sistema di evaporazione dell'acqua di condensa. Unità condensatrice ermetica a bordo. Ruote pivotanti per facilitarne la movimentazione. Cremagliera di supporto rimovibile in acciaio inox con guide regolabili in altezza. Capacità massima per porta pari a 23 griglie (passo mm 50).

LABORATORY UPRIGHT CABINET AT VENTILATED REFRIGERATION

Laboratory upright cabinets with positive temperature (TN) or low temperature (TB). Complete of ventilated refrigeration system with finned evaporator, anticorrosion treatment and upper fans. One piece structure with ecological polyurethane insulation (HCFC and HFC free), foamed with CO2- 60 mm thick. Internal base in bright stainless steel with rounded corners for an easier cleaning. Exterior base and door in stainless steel, Scotch Brite finish (SS). Insulated door with automatic closure, lock with key, double gasket with heating system in TB version and automatic stop of the fan when the door is opened. GE can be fitted with three kinds of doors: solid door, half solid doors (P1/2), glass door (only for TN version). Control board with electronic board, automatic electric defrosting and drip try. Built-in hermetic condensing unit. Pivoting wheels for an easier handling. Pull-out rack in stainless steel with adjustable guides. This cabinet is fitted for holding 23 grids (length mm 50).

COMPRESA
UNITA' CONDENSATRICE A BORDO

CONDENSING UNIT INCLUDED

MODELLO MODEL			CODICE CODE	ARIA AIR
700				
700	(S) RV TN 1P	SS+SS QE	9003000070007	
700	RV TN 1P	GLASS SS+SS QE	9003000070008	
700	RV TN 21/2P	SS+SS QE	9003000070009	
700	(S) RV TB 1P	SS+SS QE	9003000070010	
700	RV TB 21/2P	SS+SS QE	9003000070011	

INCLUSO: - IMBALLO
INCLUSIVE OF: - PACKAGING

S: Pronto magazzino

● DOTAZIONI DI SERIE	STANDARD EQUIPMENT	Quantità Quantity
● Ruote	Wheels	4

✱ Al momento dell' ordine **inserire in aggiunta** i componenti obbligatori di completamento - vedi **pag. 141**AI Please add to the order the necessary elements - see **page 141**

MODELLO MODEL			CODICE CODE	ARIA AIR
1400				
1400	(S) RV TN 2P	SS+SS QE	9003000140010	
1400	RV TN 2P	GLASS SS+SS QE	9003000140011	
1400	RV TN 1P+21/2P	SS+SS QE	9003000140012	
1400	RV TN 41/2P	SS+SS QE	9003000140013	
1400	(S) RV TB 2P	SS+SS QE	9003000140014	
1400	RV TB 1P+21/2P	SS+SS QE	9003000140015	
1400	RV TB 41/2P	SS+SS QE	9003000140016	

INCLUSO: - IMBALLO
INCLUSIVE OF: - PACKAGING


S: Pronto magazzino

● DOTAZIONI DI SERIE	STANDARD EQUIPMENT	Quantità Quantity
● Ruote	Wheels	5


✱ Al momento dell' ordine **inserire in aggiunta** i componenti obbligatori di completamento - vedi **pag. 141**AI Please add to the order the necessary elements - see **page 141**

● OPTIONAL ● VARIANTI EQUIPMENT		Dimensioni (lxpxh) Dimensions (lxdxh) (mm)	Modello Model	Codice Code
● Griglia centrale plastificata	Plastified middle grid	200 x 490	1400	9003950000044
● Griglia centrale inox	Stainless Steel middle grid	200 x 490	1400	9003950000045
● Teglia gastronorm 2/1	Gastronorm pan 2/1	530 x 650 x 20H	700, 1400	9003950000004
		530 x 650 x 40H	700, 1400	9003950000005
		530 x 650 x 60H	700, 1400	9003950000006
		530 x 650 x 100H	700, 1400	9003950000007
● Ganciera inox	Hook holder	530 x 650	700, 1400	9003950000010
● Cesto	Basket	530 x 650 x 150H	700, 1400	9003950000011
		530 x 650 x 300H	700, 1400	9003950000012
● Kit pasticceria per porta (guide escluse)	Pastry kit for each door (no guides)		700, 1400	9003950000200
● Kit 4 piedini in acciaio inox	Stainless steel kit feet (4)		700	9003950000082
● Kit 5 piedini in acciaio inox	Stainless steel kit feet (5)		1400	9003950000083
● Separatori odori	Smell divider		1400	9003950000350


● OPTIONAL		✱ Componenti obbligatori per completamento ordine Elements required to accomplish the order		
		Modello Model	Quantità Quantity	Codice Code
● Kit (3) Coppia guide plastificata (593L)	Kit (3) Plastified guides nr 2 (593L)	✱ 700 (S)	1	9003950000078
		✱ 1400 (S)	2	9003950000078
● Kit (3) Coppia guide inox (595L)	Kit (3) Stainless steel guides nr 2 (595L)	✱ 700 (S)	1	9003950000079
		✱ 1400 (S)	2	9003950000079
● Kit (3) Griglie plastificate	Kit (3) Plastified grids	✱ 700 (S)	1	9003950000074
		✱ 1400 (S)	2	9003950000074
● Kit (3) Griglie inox	Kit (3) Stainless Steel grids	✱ 700 (S)	1	9003950000075
		✱ 1400 (S)	2	9003950000075

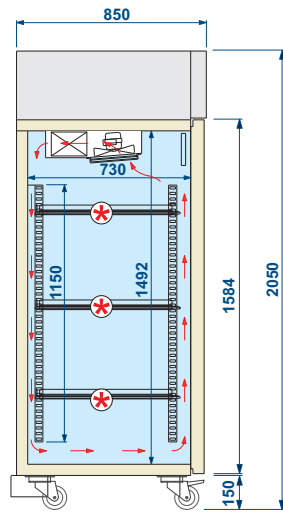

GE 1P

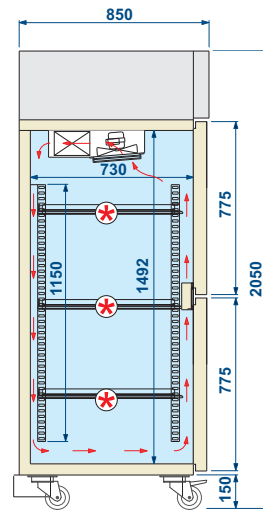

GE 21/2P

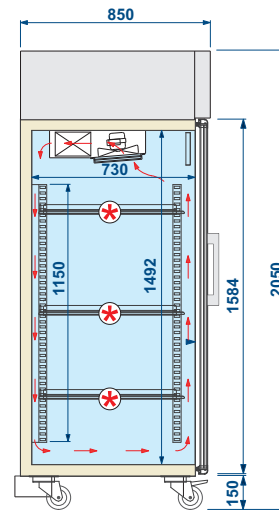

GE 1P GLASS

OPTIONAL

Componenti obbligatori per completamento ordine
Elements required to accomplish the order

Caratteristiche Tecniche

Technical features

		700		700		1400		1400	
		RV TN		RV TB		RV TN		RV TB	
Dimensioni esterne (lxpxh)	External dimensions (lxpxh)	720 x 850 x 2050		720 x 850 x 2050		1440 x 850 x 2050		1440 x 850 x 2050	
Refrigerazione	Refrigeration	Ventilata Ventilated		Ventilata Ventilated		Ventilata Ventilated		Ventilata Ventilated	
Capacità (lorda - netta)	Capacity (gross - net)	620 / 396		620 / 396		1350 / 792		1350 / 792	
Temperatura prodotto	Product temperature	-2 / +8		-18 / -15		-2 / +8		-18 / -15	
Sbrinamento	Defrost	Elettrico Electrical		Elettrico Electrical		Elettrico Electrical		Elettrico Electrical	
Classe climatica	Climatic class	4		4		4		4	
Condizioni ambientali	Operating conditions	30 / 55		30 / 55		30 / 55		30 / 55	
Compressore (Tipo - n°)	Compressor (type - n°)	Ermertico Hermetic (1)		Ermertico Hermetic (1)		Ermertico Hermetic (1)		Ermertico Hermetic (1)	
Alimentazione	Power supply	230 / 1 / 50		230 / 1 / 50		230 / 1 / 50		230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico (regime)	Electrical input (standard)	320 / 2.8		500 / 2.6		560 / 3.4		750 / 4	
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	Electrical input (defrost)	550 / 2.4		440 / 2		600 / 2.7		680 / 3.2	
Peso netto	Net weight	133		133		400		400	

Modelli con unità condensatrici a bordo con condensazione ad aria
Models with condensing unit included with air cooled



GE 700 2 ½ P



GE 1400 1 P + 2 ½ P

ARMADIO DA LABORATORIO A REFRIGERAZIONE VENTILATA

Armadi da laboratorio a temperatura positiva (TN) o negativa (TB) a refrigerazione ventilata (RV) con evaporatore alettato con trattamento anticorrosione e ventilatore posizionati a soffitto. Struttura monolitica coibentata in poliuretano ecologico (HCFC e HFC free) espanso a CO2 spessore mm 60. Interno in acciaio inox finitura lucida con bordi arrotondati per facilitare la pulizia. Esterno e porta in acciaio inox finitura Scotch Brite (SS). Porta a battente coibentata con chiusura automatica, serratura con chiave, doppia guarnizione, con riscaldamento nella versione TB e sistema di arresto automatico del ventilatore in caso di apertura. GE può essere allestito con tre tipologie di porte: porta intera cieca, mezze porte (P1/2) cieche e porta intera in vetro (GLASS) solo nella versione TN. Quadro comandi con centralina elettronica, con sbrinamento automatico elettrico e sistema di evaporazione dell'acqua di condensa. Unità condensatrice ermetica a bordo. Ruote pivotanti per facilitarne la movimentazione. Cremagliera di supporto rimovibile in acciaio inox con guide regolabili in altezza. Capacità massima per porta pari a 23 griglie (passo mm 50).

LABORATORY UPRIGHT CABINET AT VENTILATED REFRIGERATION

Laboratory upright cabinets with positive temperature (TN) or low temperature (TB). Complete of ventilated refrigeration system with finned evaporator, anticorrosion treatment and upper fans. One piece structure with ecological polyurethane insulation (HCFC and HFC free), foamed with CO2- 60 mm thick. Internal base in bright stainless steel with rounded corners for an easier cleaning. Exterior base and door in stainless steel, Scotch Brite finish (SS). Insulated door with automatic closure, lock with key, double gasket with heating system in TB version and automatic stop of the fan when the door is opened. GE can be fitted with three kinds of doors: solid door, half solid doors (P1/2), glass door (only for TN version). Control board with electronic board, automatic electric defrosting and drip tray. Built-in hermetic condensing unit. Pivoting wheels for an easier handling. Pull-out rack in stainless steel with adjustable guides. This cabinet is fitted for holding 23 grids (length mm 50).

GE EVO 700-1400



COMPRESA
UNITA' CONDENSATRICE A BORDO

CONDENSING UNIT INCLUDED

MODELLO MODEL	CODICE CODE	ARIA AIR	MODELLO MODEL	CODICE CODE	ARIA AIR
700			1400		
700 (\$) RV TN 1P	SS+SS QE *	9003000070012	1400 (\$) RV TN 2P	SS+SS QE *	9003000140017
700 RV TN 1P GLASS	SS+SS QE *	9003000070013	1400 RV TN 2P GLASS	SS+SS QE *	9003000140018
700 RV TN 21/2P	SS+SS QE *	9003000070014	1400 RV TN 1P+21/2P	SS+SS QE *	9003000140019
700 (\$) RV TB 1P	SS+SS QE *	9003000070016	1400 RV TN 41/2P	SS+SS QE *	9003000140021
700 RV TB 21/2P	SS+SS QE *	9003000070017	1400 (\$) RV TB 2P	SS+SS QE *	9003000140023
			1400 RV TB 1P+21/2P	SS+SS QE *	9003000140024
			1400 RV TB 41/2P	SS+SS QE *	9003000140025

INCLUSO: - IMBALLO
INCLUSIVE OF: - PACKAGING

S: Pronto magazzino

• DOTAZIONI DI SERIE	STANDARD EQUIPMENT	Quantità Quantity
• Ruote	Wheels	4

* Al momento dell' ordine **inserire in aggiunta** i componenti obbligatori di completamento - vedi **pag. 145**

AI Please add to the order the necessary elements - see **page 145**

INCLUSO: - IMBALLO
INCLUSIVE OF: - PACKAGING

S: Pronto magazzino

• DOTAZIONI DI SERIE	STANDARD EQUIPMENT	Quantità Quantity
• Ruote	Wheels	5

* Al momento dell' ordine **inserire in aggiunta** i componenti obbligatori di completamento - vedi **pag. 145**

AI Please add to the order the necessary elements - see **page 145**

GE EVO 700-1400



● OPTIONAL ● VARIANTI EQUIPMENT		Dimensioni (lxpxh) Dimensions (lxdxh) (mm)	Modello Model	Codice Code
● Griglia centrale plastificata	Plastified middle grid	200 x 490	1400	9003950000044
● Griglia centrale inox	Stainless Steel middle grid	200 x 490	1400	9003950000045
● Teglia gastronorm 2/1	Gastronorm pan 2/1	530 x 650 x 20H	700, 1400	9003950000004
		530 x 650 x 40H	700, 1400	9003950000005
		530 x 650 x 60H	700, 1400	9003950000006
		530 x 650 x 100H	700, 1400	9003950000007
● Ganciera inox	Hook holder	530 x 650	700, 1400	9003950000010
● Cesto	Basket	530 x 650 x 150H	700, 1400	9003950000011
		530 x 650 x 300H	700, 1400	9003950000012
● Kit pasticceria per porta (guide escluse)	Pastry kit for each door (no guides)		700, 1400	9003950000200
● Kit 4 piedini in acciaio inox	Stainless steel kit feet (4)		700	9003950000082
● Kit 5 piedini in acciaio inox	Stainless steel kit feet (5)		1400	9003950000083
● Separatori odori	Smell divider		1400	9003950000350


● **OPTIONAL**




Componenti obbligatori per completamento ordine
Elements required to accomplish the order

		Modello Model	Quantità Quantity	Codice Code
● Kit (3) Coppia guide plastificata (593L)	Kit (3) Plastified guides nr 2 (593L)	700 (S)	1	9003950000078
		1400 (S)	2	9003950000078
● Kit (3) Coppia guide inox (595L)	Kit (3) Stainless steel guides nr 2 (595L)	700 (S)	1	9003950000079
		1400 (S)	2	9003950000079
● Kit (3) Griglie plastificate	Kit (3) Plastified grids	700 (S)	1	9003950000074
		1400 (S)	2	9003950000074
● Kit (3) Griglie inox	Kit (3) Stainless Steel grids	700 (S)	1	9003950000075
		1400 (S)	2	9003950000075


GE EVO 700-1400

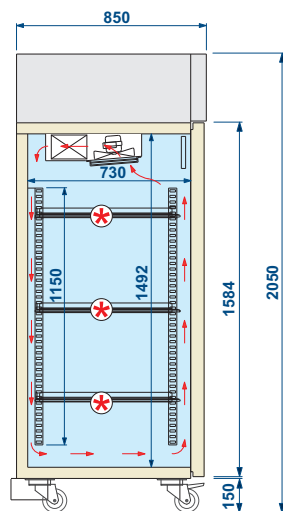

GE 1P

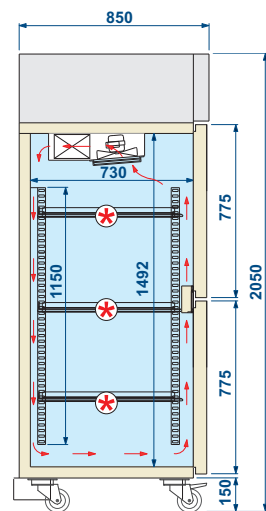

GE 21/2P

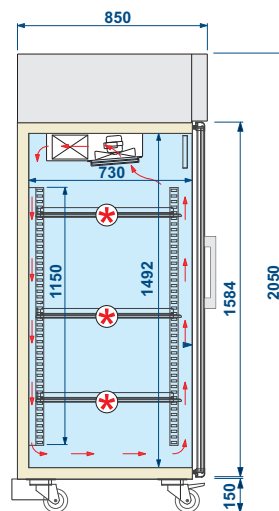

GE 1P GLASS

OPTIONAL

Componenti obbligatori per completamento ordine
Elements required to accomplish the order

Caratteristiche Tecniche

Technical features

		700		1400	
		RV TN		RV TB	
		RV TN		RV TB	
Dimensioni esterne (lxpxh)	External dimensions (lxpxh)	720 x 850 x 2050		1440 x 850 x 2050	
Refrigerazione	Refrigeration	Ventilata Ventilated		Ventilata Ventilated	
Capacità (lorda - netta)	Capacity (gross - net)	620 / 396		1350 / 792	
Temperatura prodotto	Product temperature	-2 / +8		-2 / +8	
Sbrinamento	Defrost	Elettrico Electrical		Elettrico Electrical	
Classe climatica	Climatic class	4		4	
Condizioni ambientali	Operating conditions	30 / 55		30 / 55	
Compressore (Tipo - n°)	Compressor (type - n°)	Ermetico Hermetic (1)		Ermetico Hermetic (1)	
Alimentazione	Power supply	230 / 1 / 50		230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico (regime)	Electrical input (standard)	320 / 2.8		560 / 3.4	
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	Electrical input (defrost)	550 / 2.4		600 / 2.7	
Peso netto	Net weight	133		400	

Modelli con unità condensatrici a bordo con condensazione ad aria
Models with condensing unit included with air cooled

7.018



GE 700 1P PAS



GE 1400 1P PAS

ARMADIO DA LABORATORIO A REFRIGERAZIONE STATICA o VENTILATA

Armadi da laboratorio TN per pasticceria, a refrigerazione ventilata (RV) o Statica (RS) con doppio evaporatore alettato verticale posizionato lungo le pareti laterali. Predisposizione per il contenimento di teglie per pasticceria (mm 600x400). Struttura monolitica coibentata in poliuretano ecologico (HCFC e HFC free) espanso a CO2 spessore mm 60. Interno in acciaio inox finitura lucida con bordi arrotondati per facilitare la pulizia. Esterno e porta in acciaio inox finitura Scotch Brite (SS). Porta a battente coibentata con chiusura automatica, serratura con chiave, doppia guarnizione. Quadro comandi con centralina elettronica e controllo dell'umidità relativa, con sbrinamento manuale per fermata compressore. Unità condensatrice ermetica a bordo. Ruote pivotanti per facilitarne la movimentazione. Cremagliera di supporto rimovibile in acciaio inox con guide regolabili in altezza. Capacità massima per porta pari a 23 teglie nella versione RV e 25 nella versione RS (passo mm 50).

LABORATORY UPRIGHT CABINET AT STATIC or VENTILATED REFRIGERATION

Pastry laboratory upright cabinets TN with ventilated (VR) or static refrigeration (SR) and double finned evaporator positioned vertically along the side panels. They can be set-up for holding pastry trays (mm 600x400). One piece structure with ecological polyurethane insulation (HCFC and HFC free), foamed with CO2- 60 mm thick. Internal base in bright stainless steel with rounded corners for an easier cleaning. Exterior base and door in Scotch Brite (SS) stainless steel. Insulated door with automatic closure, lock with key and double gasket. Control board with electronic board and humidity control. Manual stop compressor defrosting. Built-in hermetic condensing unit. Pivoting wheels for an easier handling. Pull-out rack in stainless steel with adjustable guides.

This cabinet is fitted for holding 23 trays in RV version, and 25 trays in RS version (length mm 50).

GE 700-1400 PAS



COMPRESA UNITA' CONDENSATRICE A BORDO

CONDENSING UNIT INCLUDED

MODELLO MODEL	CODICE CODE	ARIA AIR	MODELLO MODEL	CODICE CODE	ARIA AIR
700			1400		
700 RV TN 1P *	9003000070034		1400 RV TN 2P *	9003000140033	
700 RS TN 1P *	9003000070035		1400 RS TN 2P *	9003000140034	
INCLUSO: - IMBALLO INCLUSIVE OF: - PACKAGING			INCLUSO: - IMBALLO INCLUSIVE OF: - PACKAGING		
700			1400		
● DOTAZIONI DI SERIE STANDARD EQUIPMENT			● DOTAZIONI DI SERIE STANDARD EQUIPMENT		
		Quantità Quantity			Quantità Quantity
● Ruote	Wheels	4	● Ruote	Wheels	5
* Al momento dell'ordine inserire in aggiunta i componenti obbligatori di completamento - vedi pag. 149			* Al momento dell'ordine inserire in aggiunta i componenti obbligatori di completamento - vedi pag. 149		
Al Please add to the order the necessary elements - see page 149			Al Please add to the order the necessary elements - see page 149		

● OPTIONAL	Dimensioni (lxxpxh) Dimensions (lxdxh) (mm)	Modello Model	Codice Code
● Kit 4 piedini in acciaio inox	Stainless steel kit feet (4)	700	9003950000082
● Kit 5 piedini in acciaio inox	Stainless steel kit feet (5)	1400	9003950000083

7.020

GE 700-1400 PAS



● OPTIONAL



Componenti obbligatori per completamento ordine
Elements required to accomplish the order

		Modello Model	Quantità Quantity	Codice Code
● Kit (3) Coppia guide plastificata (593L)	Kit (3) Plastified guides nr 2 (593L)	700	1	9003950000078
		1400	2	9003950000078
● Kit (3) Coppia guide inox (595L)	Kit (3) Stainless steel guides nr 2 (595L)	700	1	9003950000079
		1400	2	9003950000079
● Kit (3) Griglie plastificate	Kit (3) Plastified grids	700	1	9003950000084
		1400	2	9003950000084
● Kit (3) Griglie inox	Kit (3) Stainless Steel grids	700	1	9003950000085
		1400	2	9003950000085
● Kit (3) Teglie pasticceria inox	Kit (3) Stainless Steel Pastry pan	700	1	9003950000086
		1400	2	9003950000086


■ Caratteristiche Tecniche Technical features

			700 RV TN	700 RS TN	1400 RV TN	1400 RS TN
Dimensioni esterne (l x p x h)	External dimensions (l x d x h)	mm	720 x 830 x 2050	720 x 830 x 2050	1440 x 830 x 2050	1440 x 830 x 2050
Refrigerazione	Refrigeration		Ventilata Ventilated	Statica Static	Ventilata Ventilated	Statica Static
Capacità (lorda - netta)	Capacity (gross - net)	lt	620 / 396	620 / 396	1350 / 792	1350 / 792
Temperatura prodotto	Product temperature	°C	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8
Sbrinamento	Defrost		Fermata Compressore Stop Compressor	Fermata Compressore Stop Compressor	Fermata Compressore Stop Compressor	Fermata Compressore Stop Compressor
Classe climatica	Climatic class	N°	3	3	3	3
Condizioni ambientali	Operating conditions	°C / %RH	25 / 60	25 / 60	25 / 60	25 / 60
Compressore (Tipo - n°)	Compressor (type - n°)		Ermetico Hermetic (1)	Ermetico Hermetic (1)	Ermetico Hermetic (1)	Ermetico Hermetic (1)
Alimentazione	Power supply	V / ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico (regime)	Electrical input (standard)	W / A	280 / 1.8	280 / 1.8	480 / 3.2	500 / 3.2
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	Electrical input (defrost)	W / A	-	-	-	-
Peso netto	Net weight	kg	130	130	200	200

Modelli con unità condensatrici a bordo con condensazione ad aria
Models with condensing unit included with air cooled

7.021

700 RV

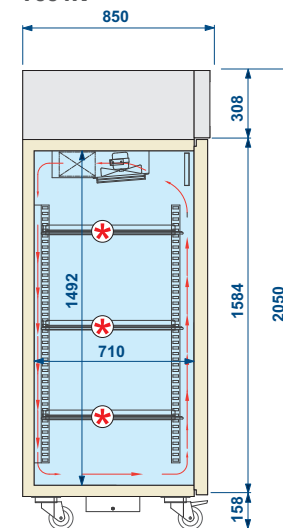

700 RS

