

Danler KT-350, KF-350

Тестораскаточные машины
для крутого теста
настольные и напольные



Данные полуавтоматические тестораскаточные машины позволяют автоматизировать процесс раскатывания теста и других составов на предприятиях общественного питания и пищевых производствах.

Ширина раскатываемой заготовки 350 мм, толщина 0,2-11 мм. Установочный стол (модель KF). Раскаточные валки выполнены из нержавеющей стали. Плавная настройка изменения толщины теста. Выдвижной стол. Управление осуществляется электромеханической панелью. Машина проста и надежна в работе, она легко моется и обслуживается.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для раскатывания заготовок из крутого теста и других аналогичных составов.

Используются при производстве пельменей, вареников, хинкали, чебуреков, лапши, лепешек и многих других пищевых изделий.

ОСОБЕННОСТИ



Простота регулирования толщины раскатываемого теста: поворотом ручек, оператор определяет расстояние между раскатывающими валками, выбирая толщину раскатываемого слоя.



Корпус выполнен из углеродистой стали и покрашен молотковой эмалью.



Защитная прозрачная панель для предотвращения попадания посторонних предметов к раскаточным валкам. Позволяет избежать загрязнения теста, поломку машины и травмирование оператора, при этом предоставляя возможность обзора и контроля над процессом раскатывания.



Система очистки валов от налипания теста в виде специальных скребков для предотвращения необходимости остановки машины с целью ее очистки.



Бесступенчатое изменение толщины раскатывания заготовки непосредственно во время работы оборудования без его остановки.



Транспортировочные колеса с фиксаторами для обеспечения мобильности и жесткости установки.



Простота отсоединения машины от установочного стола для возможности переноса и монтирования на уже имеющемся рабочем столе (модель KF-350).



Выдвижной стол для предотвращения падения теста и экономии пространства в то время, когда машина не используется.



Валки из нержавеющей стали для предотвращения коррозии и повышения износостойкости.



Надежность и простота в эксплуатации.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Danler KT-350		Danler KF-350	
Тип установки	Настольный, машина для размещения на несущем столе		Напольный, машина на несущей раме	
Толщина раскатываемого слоя, мм	0,2-11			
Ширина раскатываемого слоя, мм	До 350			
Длина раскатываемого слоя, мм	Не ограничено			
Количество раскатывающих валков	2			
Длина валков, мм	350			
Скорость вращения валков, об/мин	64			
Система очистки каждого вала (скребковая)	Есть			
Наличие выдвижного стола	Есть			
Система безопасности (прозрачная защитная панель)	Есть			
Опорные элементы	Резиновые ножки		Колеса с фиксаторами	
Влаго-брызговая защита	IPX4			
Напряжение сети, В	220			
Мощность, кВт	1,1			
Масса, кг	115		137	
Габаритные размеры ШхГхВ, мм	С выдвинутым столом 620x1165x675, с убраннным столом 620x660x675		С выдвинутым столом 620x1165x1130, с убраннным столом 620x660x1130	

Компания Danler постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому мы сохраняем за собой право изменять спецификации и/или дизайн без предварительного уведомления. На иллюстрациях или схемах могут указываться опциональные варианты продукции.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

КТ-350

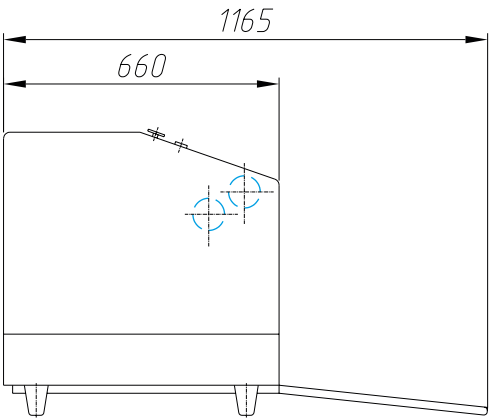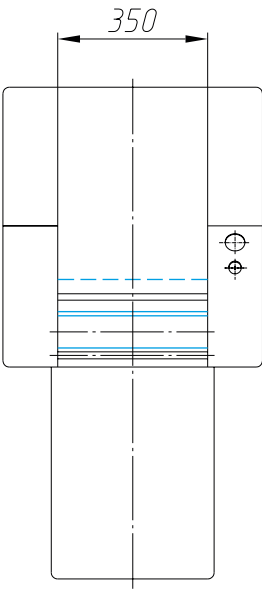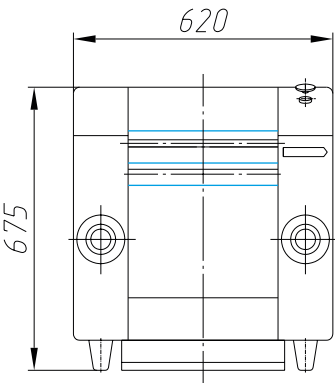

КФ-350

